


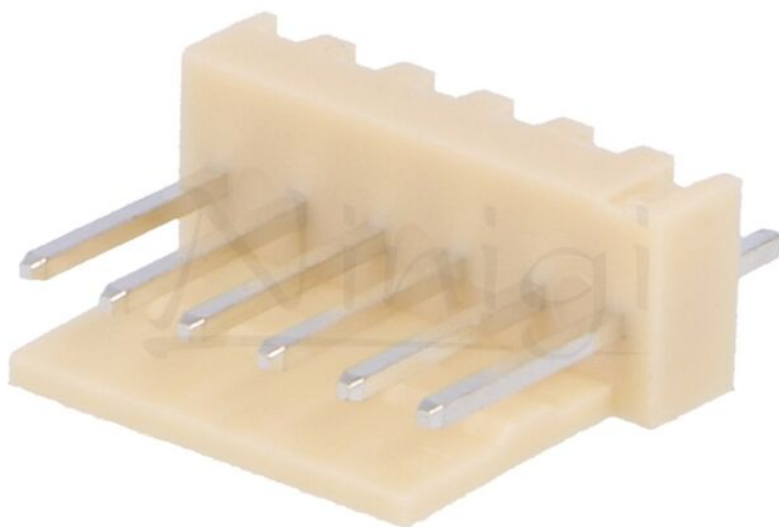

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NS25-W6P                     |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametry výrobku

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektoru:</b>        | kabel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>             | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>       | vidlice          |
| <b>Počet pinů:</b>           | 6                |
| <b>Řada výrobce:</b>         | NS25             |
| <b>Jmenovitý proud:</b>      | 3A               |
| <b>Jmenovité napětí:</b>     | 0,25kV           |
| <b>Prostorová orientace:</b> | přímý            |
| <b>Elektrická montáž:</b>    | THT              |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>      | 2,54mm           |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x6             |
| <b>Povrch kontaktu:</b>             | pocínovaný      |
| <b>Třída hořlavosti:</b>            | UL94V-0         |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>         | 10mΩ            |
| <b>Materiál krytu:</b>              | polyamid        |
| <b>Rozměr A:</b>                    | 15,24mm         |
| <b>Rozměr B:</b>                    | 12,7mm          |
| <b>Rozměry vývodů:</b>              | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Pracovní teplota:</b>            | -25...85°C      |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|