


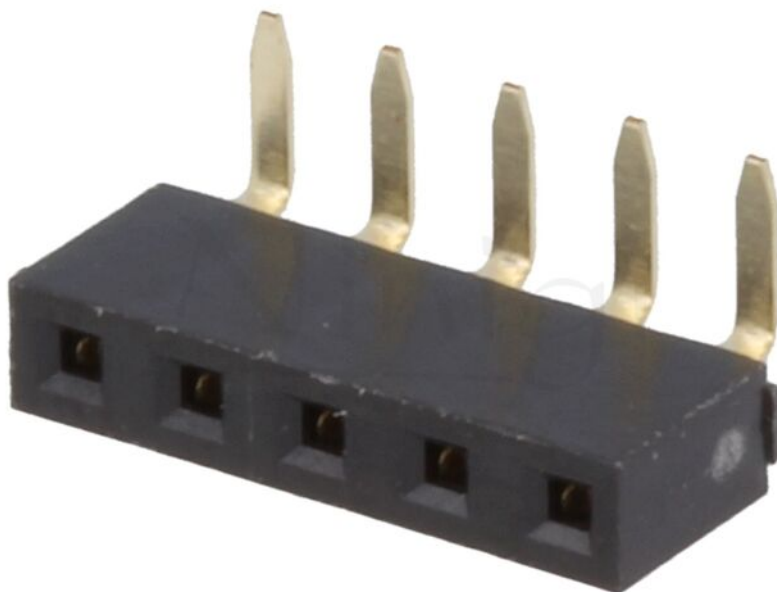

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | ZL306-05           |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory hřebínky |

## Parametry výrobku

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Typ konektoru:</b>               | kolíkové   |
| <b>Konektor:</b>                    | zásuvka    |
| <b>Druh konektoru:</b>              | zásuvka    |
| <b>Počet pinů:</b>                  | 5          |
| <b>Elektrická montáž:</b>           | THT        |
| <b>Prostorová orientace:</b>        | úhlové 90° |
| <b>Proud maximální:</b>             | 3A         |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 2,54mm     |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x5        |
| <b>Povrch kontaktu:</b>             | zlacený    |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Teplota pájení:</b> | 260°C |
|------------------------|-------|

|               |     |
|---------------|-----|
| <b>Výška:</b> | 5mm |
|---------------|-----|

## Doplňková informace

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|