


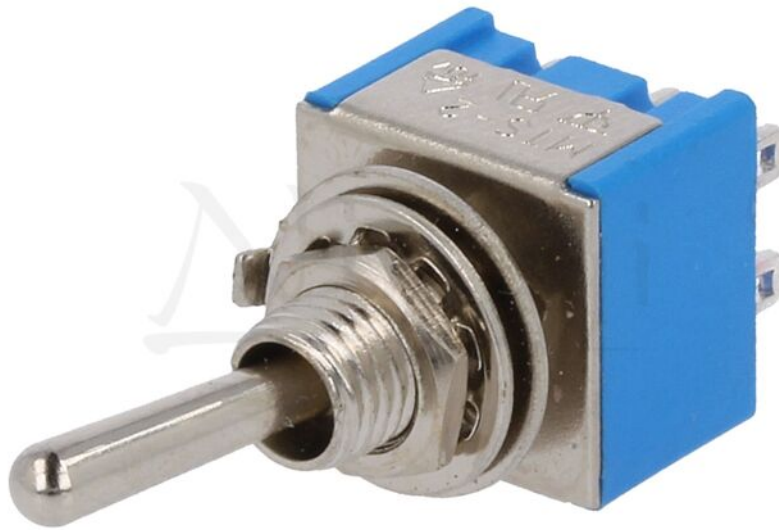

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Symbol:</b>        | TSM203A1     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Kippschalter |

## Produktparameter

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Hebelschalter |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 3             |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 3             |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | DP3T          |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-OFF-ON     |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 3A / 250V AC  |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...85°C    |
| <b>Hebel-Art:</b>                  | rund          |

## Produktkarte TSM203A1

---

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageabmessungen:</b>          | Ø6,2mm          |
| <b>Hebelhöhe:</b>                   | 11mm            |
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b>  | 20mΩ            |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>          | 13,2x12,9x9,5mm |
| <b>Elektrische<br/>Lebensdauer:</b> | 20000 Zyklen    |
| <b>Hebelmaterial:</b>               | Metall          |
| <b>Passendes Zubehör:</b>           | TSPC05          |
| <b>Korpusfarbe:</b>                 | blau            |
| <b>Löttemperatur:</b>               | 260°C / 4 s     |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,006 kg |
|-----------------------|----------|