


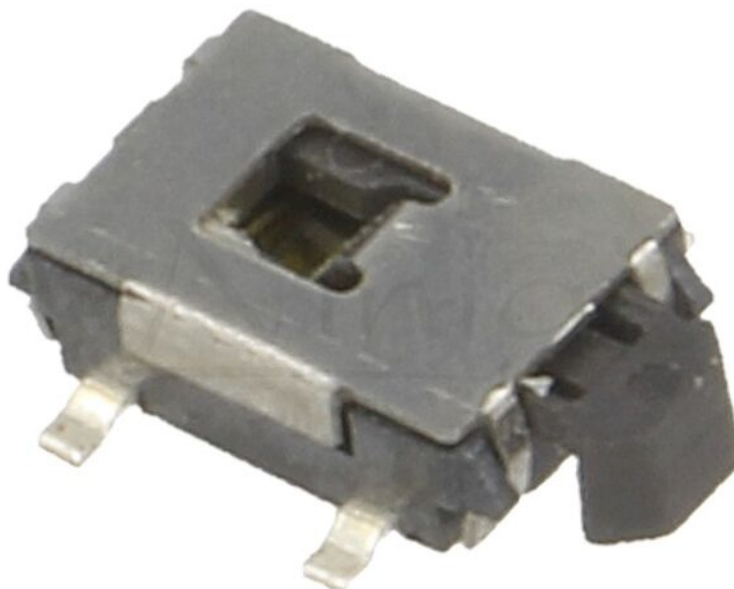

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | 1T1206                 |
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |

## Especificaciones de producto

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | microconmutador TACT |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO              |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                    |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                    |
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC        |
| <b>Montaje:</b>                               | SMT                  |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay               |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fuerza de conmutación:</b>         | 1,8N                            |
| <b>Material de carcasa:</b>           | acero inoxidable, termoplástico |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>         | 4,5x6,1mm                       |
| <b>Altura de botón:</b>               | 1,3mm                           |
| <b>Modo de actuación:</b>             | OFF-(ON)                        |
| <b>Ráster de terminales:</b>          | 3,4x5,8mm                       |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>        | -20...70°C                      |
| <b>Forma de pulsador:</b>             | rectangular                     |
| <b>Color de conmutador:</b>           | azul                            |
| <b>Material de terminales:</b>        | latón                           |
| <b>Cobertura de terminales:</b>       | plateado                        |
| <b>Salida:</b>                        | para C.I.                       |
| <b>Material de contactor:</b>         | bronce fosfórico                |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b> | 100mΩ                           |
| <b>Cobertura de contactor:</b>        | platado                         |
| <b>Vida eléctrica:</b>                | 50000 ciclos                    |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|

<https://ninigi.com/index.php/pl/es/product/ninigi/microconmutadores-tact/1t1206/113048>