


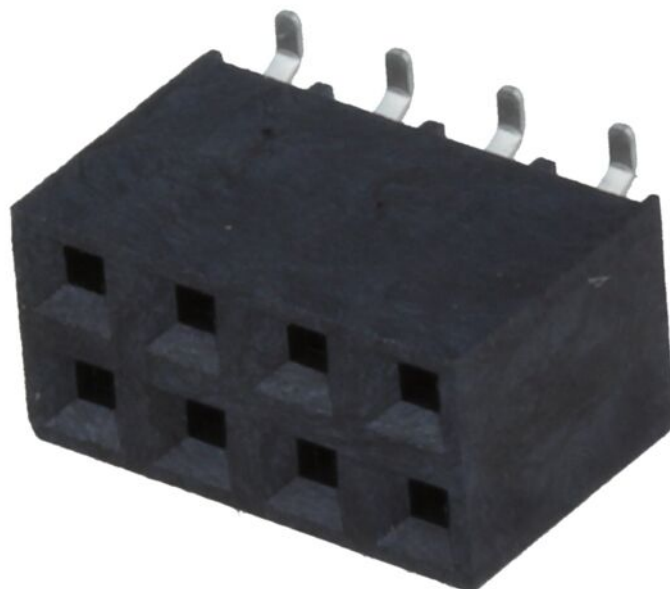

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Símbolo:</b> | ZL264-8DG |
|-----------------|-----------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Regletas y enchufes de taco |
|---------------------------|-----------------------------|

## Especificaciones de producto

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Tipo de conector:</b> | pin |
|--------------------------|-----|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Conector:</b> | tomacorriente |
|------------------|---------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Clase de conector:</b> | hembra |
|---------------------------|--------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Número de pines:</b> | 8 |
|-------------------------|---|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Montaje eléctrico:</b> | SMT |
|---------------------------|-----|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Orientación espacial:</b> | vertical |
|------------------------------|----------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Ráster de contactores:</b> | 2,54mm |
|-------------------------------|--------|

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 2x4 |
|--------------------------------------------|-----|

**Cobertura de  
contactor:**

dorado

**Temperatura de  
trabajo:**

-55...105°C

## Información adicional

**Peso bruto:**

0 kg