


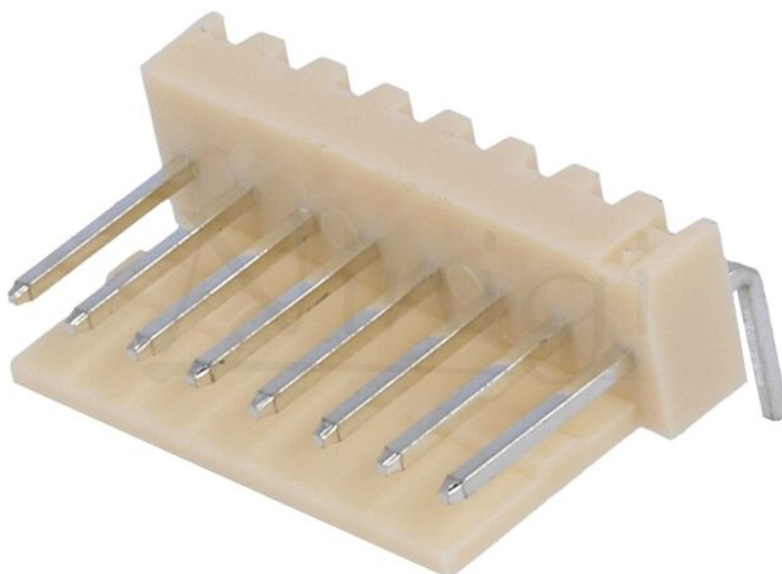

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NS25-W8K                     |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektora:</b>          | kábel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>               | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>         | vidlica          |
| <b>Počet pinov:</b>            | 8                |
| <b>Výrobná séria:</b>          | NS25             |
| <b>Menovitý prúd:</b>          | 3A               |
| <b>Menovité napätie:</b>       | 0,25kV           |
| <b>Priestorová orientácia:</b> | uhlové, 90°      |
| <b>Elektrická montáž:</b>      | THT              |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>      | 2,54mm           |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x8             |
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný      |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0         |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>            | 10mΩ            |
| <b>Materiál krytu:</b>                 | polyamid        |
| <b>Rozmer A:</b>                       | 20,32mm         |
| <b>Rozmer B:</b>                       | 17,78mm         |
| <b>Rozmery vývodov:</b>                | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -25...85°C      |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|