


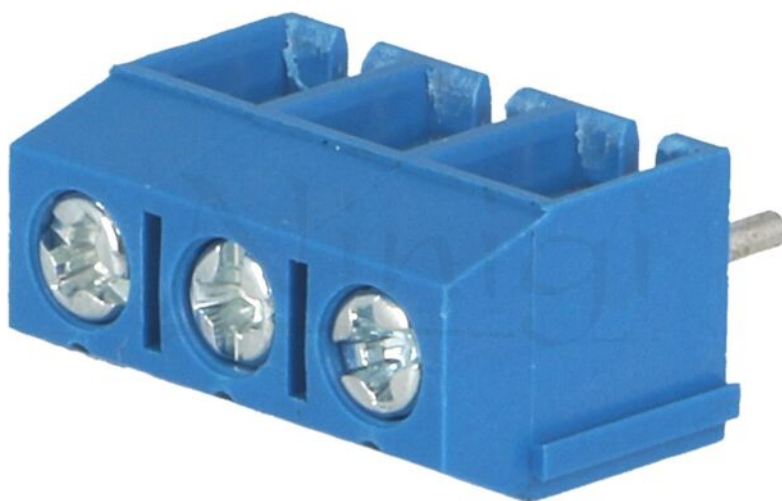

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b> | TB-5.08-P-3P/BL |
|----------------|-----------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Produktová skupina:</b> | Spojky |
|----------------------------|--------|

## Parametre produktu

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Typ konektora:</b> | svorkovnica pre DPS |
|-----------------------|---------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Konektor:</b> | svorka |
|------------------|--------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Menovitý prúd:</b> | 16A |
|-----------------------|-----|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Menovité napätie:</b> | 0,25kV |
|--------------------------|--------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Počet pinov:</b> | 3 |
|---------------------|---|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Priestorová orientácia:</b> | uhlové, 90° |
|--------------------------------|-------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Verzia konektora:</b> | s ochranou vodiča |
|--------------------------|-------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Mechanická montáž:</b> | na PCB |
|---------------------------|--------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Elektrická montáž:</b> | skrutková svorka, THT |
|---------------------------|-----------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Materiál kontaktu:</b> | mosadz |
|---------------------------|--------|

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný                 |
| <b>Farba:</b>                          | modrý                      |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0                    |
| <b>Materiál telesa:</b>                | PBT                        |
| <b>Hĺbka:</b>                          | 7,6mm                      |
| <b>Dĺžka:</b>                          | 15,24mm                    |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x3                        |
| <b>Prierez vodiča:</b>                 | 1,5mm <sup>2</sup>         |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 5,08mm                     |
| <b>počet pólov:</b>                    | 3                          |
| <b>Výška:</b>                          | 10mm                       |
| <b>Dĺžka odizolovaného vodiča:</b>     | 5mm                        |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b>          | možnosť spájania do skupín |
| <b>Zhodné s normou:</b>                | CE                         |
| <b>Teplota spájkovania:</b>            | 250°C / 5 s                |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -30...120°C                |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,003 kg |
|-------------------------|----------|