


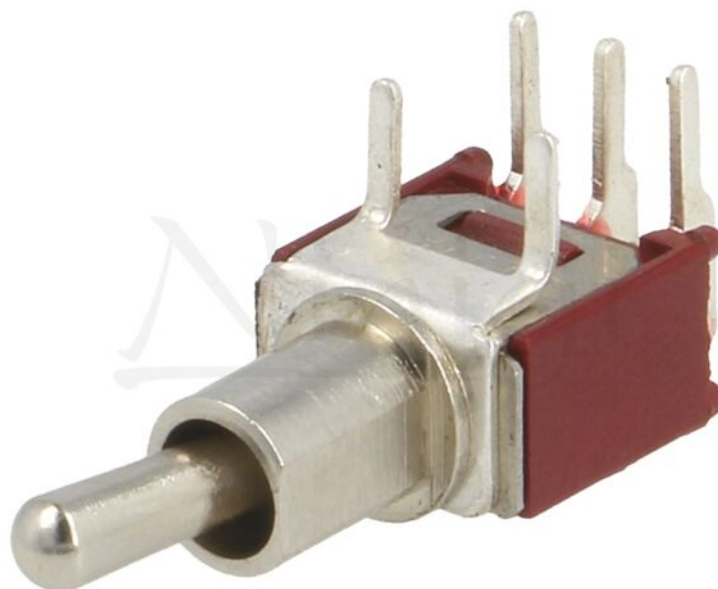

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>             | TSSM1032C3        |
| <b>Produktová skupina:</b> | Páčkové prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | páčkový        |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 3              |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 3              |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SP3T           |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | ON-OFF-ON      |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 1A / 250V AC   |
| <b>Vývody:</b>                        | na DPS, uhlové |
| <b>Pracovná teplota:</b>              | -55...65°C     |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Druh páčky:</b>                | gul'atá       |
| <b>Rozmery montážneho otvoru:</b> | Ø5mm          |
| <b>Výška páčky:</b>               | 5,4mm         |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ          |
| <b>Rozmery telesa:</b>            | 8,3x5,2x8,9mm |
| <b>Elektrická životnosť:</b>      | 20000 cyklov  |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|