


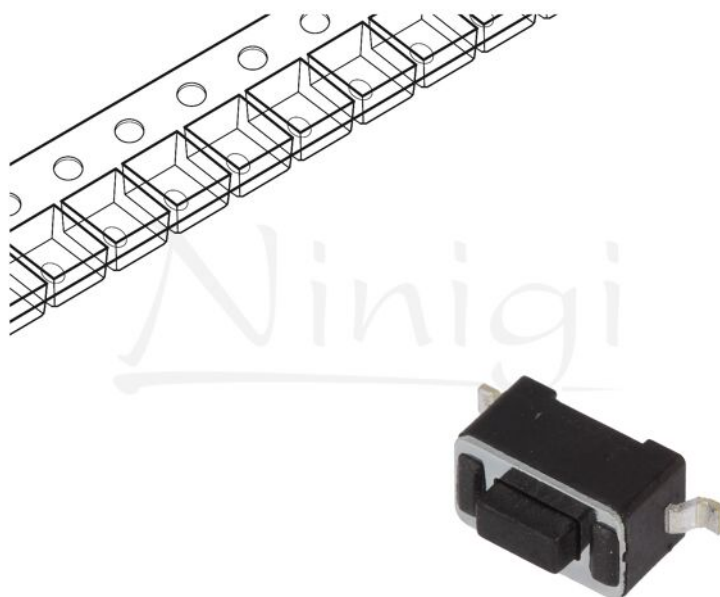

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | DTSM31N-F-R       |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametry výrobku

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | mikrospínač TACT |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO          |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2                |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 1                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                       | SMT              |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není             |
| <b>Síla pro přepnutí:</b>            | 1,6N             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Rozměry tělesa:</b>      | 3x6mm             |
| <b>Výška tlačítka:</b>      | 4,3mm             |
| <b>Způsob přepínání:</b>    | OFF-(ON)          |
| <b>Rozteč vývodů:</b>       | 1,6x7,4mm         |
| <b>Pracovní teplota:</b>    | -25...70°C        |
| <b>Tvar hmatníku:</b>       | obdélníkový       |
| <b>Vývody:</b>              | do plošného spoje |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b> | 50mΩ              |
| <b>Min. odpor izolace:</b>  | 0,1GΩ             |
| <b>Teplota pájení:</b>      | 250°C             |
| <b>Druh balení:</b>         | role              |

## Doplňková informace

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|