


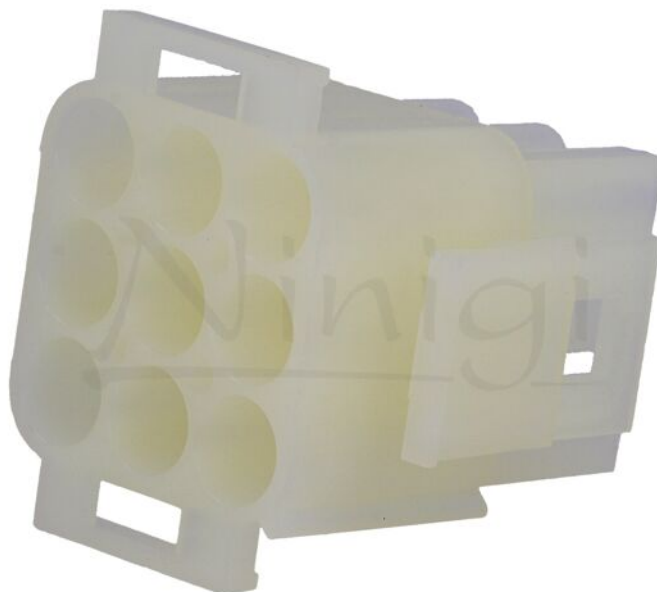

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NLSW-3X3                     |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametry výrobku

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Typ konektoru:</b>               | vodič - vodič   |
| <b>Konektor:</b>                    | zástrčka        |
| <b>Druh konektoru:</b>              | vidlice/zásuvka |
| <b>Počet pinů:</b>                  | 9               |
| <b>Řada výrobce:</b>                | NLS             |
| <b>Jmenovité napětí:</b>            | 0,6kV           |
| <b>Mechanická montáž:</b>           | na kabel        |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 6,35mm          |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 3x3             |
| <b>Provedení konektoru:</b>         | bez kontaktů    |

## Karta výrobku NLSW-3X3

---

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Systém zajištění:</b>      | západka                                    |
| <b>Třída hořlavosti:</b>      | UL94V-2                                    |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b> | možnost osazení kontakty libovolného druhu |
| <b>Pracovní teplota:</b>      | -25...85°C                                 |
| <b>Materiál krytu:</b>        | polyamid                                   |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,006 kg |
|-------------------------|----------|