


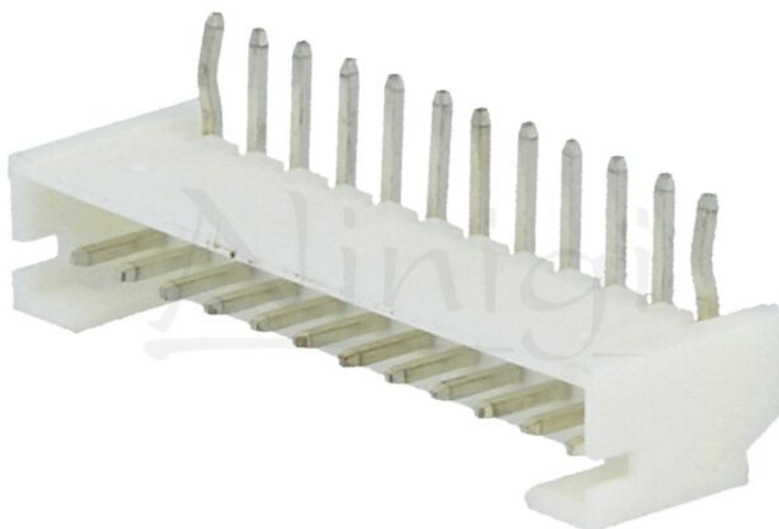

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NXW-12K                      |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametry výrobku

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektoru:</b>               | kabel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>                    | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>              | vidlice          |
| <b>Počet pinů:</b>                  | 12               |
| <b>Prostorová orientace:</b>        | úhlové 90°       |
| <b>Elektrická montáž:</b>           | THT              |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 2mm              |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x12             |
| <b>Povrch kontaktu:</b>             | pocínovaný       |
| <b>Třída hořlavosti:</b>            | UL94V-0          |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Proud maximální:</b>     | 1A         |
| <b>Max. prac. napětí:</b>   | 100V       |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b> | 20mΩ       |
| <b>Materiál krytu:</b>      | polyamid   |
| <b>Šířka:</b>               | 26mm       |
| <b>Pracovní teplota:</b>    | -25...85°C |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|