


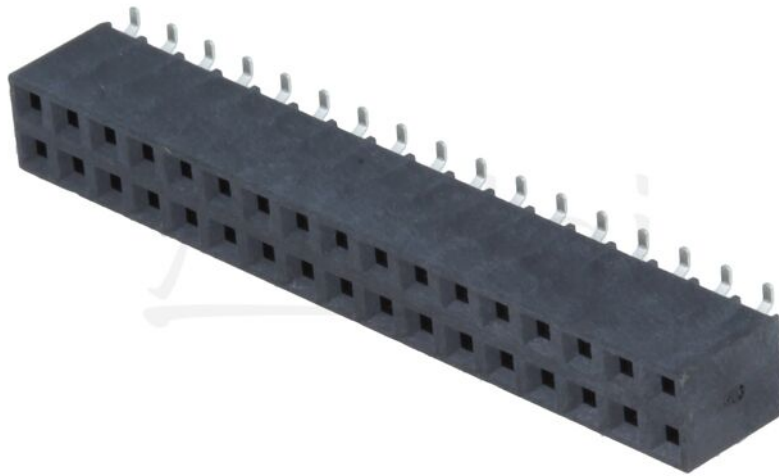

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | ZL264-34DG                |
| <b>Produktgruppe:</b> | Stiftleisten und -Buchsen |

## Produktparameter

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Stift     |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Buchse    |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | weiblich  |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 34        |
| <b>Elektrische Montage:</b>           | SMT       |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>        | vertikal  |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2,54mm    |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 2x17      |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | vergoldet |

**Betriebstemperatur:** -55...105°C

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,002 kg