


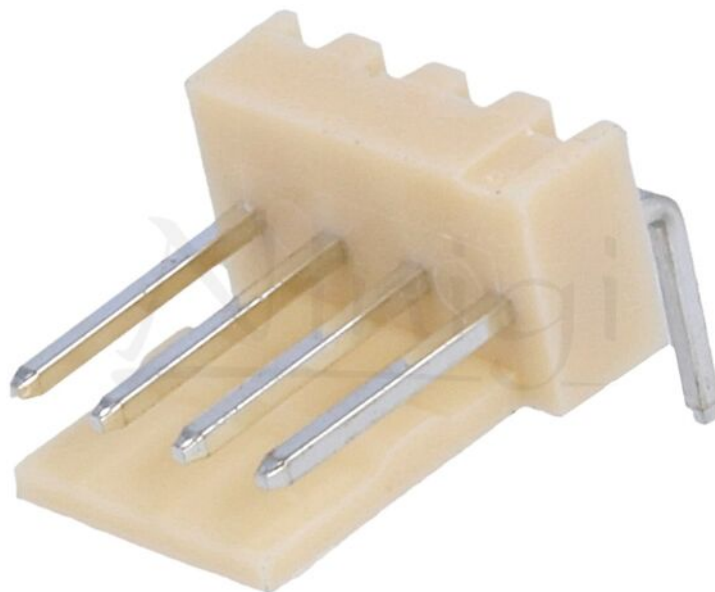

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | NS25-W4K                 |
| <b>Termék csoport:</b> | Raszteres jelcsatlakozók |

## Termék paraméterek

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Csatlakozó típusa:</b>   | vezeték-lemez |
| <b>Csatlakozó:</b>          | aljzat        |
| <b>Fajta csatlakozó:</b>    | apa           |
| <b>Pinek száma:</b>         | 4             |
| <b>Gyártói sorozat:</b>     | NS25          |
| <b>Névleges áram:</b>       | 3A            |
| <b>Névleges feszültség:</b> | 0,25kV        |
| <b>Térbeli orientáció:</b>  | 90 fokos      |
| <b>Elektromos szerelés:</b> | THT           |
| <b>Érintkező raszter:</b>   | 2,54mm        |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Csatlakozó kiveztésrendszer:</b> | 1x4             |
| <b>Érintkező bevonata:</b>          | cinezett        |
| <b>Éghetőségi fokozat:</b>          | UL94V-0         |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 10mΩ            |
| <b>Burkolat anyaga:</b>             | poliamid        |
| <b>A méret:</b>                     | 10,16mm         |
| <b>B méret:</b>                     | 7,62mm          |
| <b>Huzalkivezetés mérete:</b>       | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -25...85°C      |

## További információ

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0 kg |
|----------------------|------|