


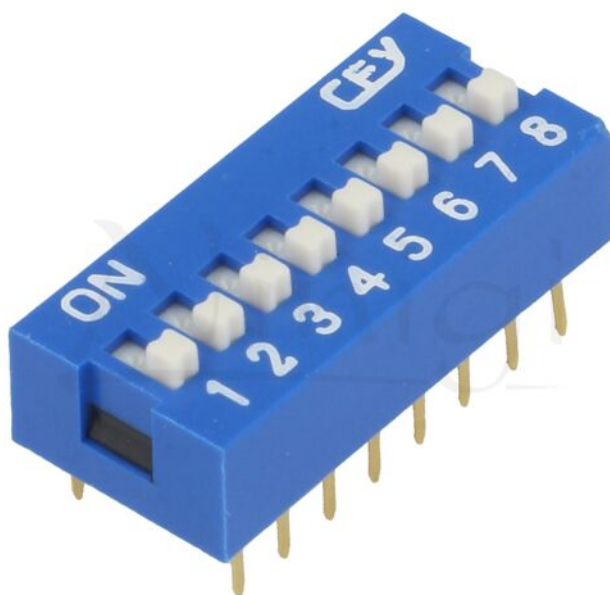

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | DS-08                        |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki typu Dip-Switch |

## Parametry produktu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | DIP-SWITCH    |
| <b>Ilość sekcji:</b>              | 8             |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | ON-OFF        |
| <b>Obciążalność styków DC @R:</b> | 50mA / 12V DC |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2             |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 2             |
| <b>Montaż:</b>                    | THT           |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...80°C    |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Raster wyprowadzeń:</b>        | 2,54mm          |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>   | 100mΩ           |
| <b>Właściwości przełączników:</b> | suwak wystający |
| <b>Raster między rzędami:</b>     | 7,62mm          |
| <b>Długość całkowita:</b>         | 21,78mm         |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|