


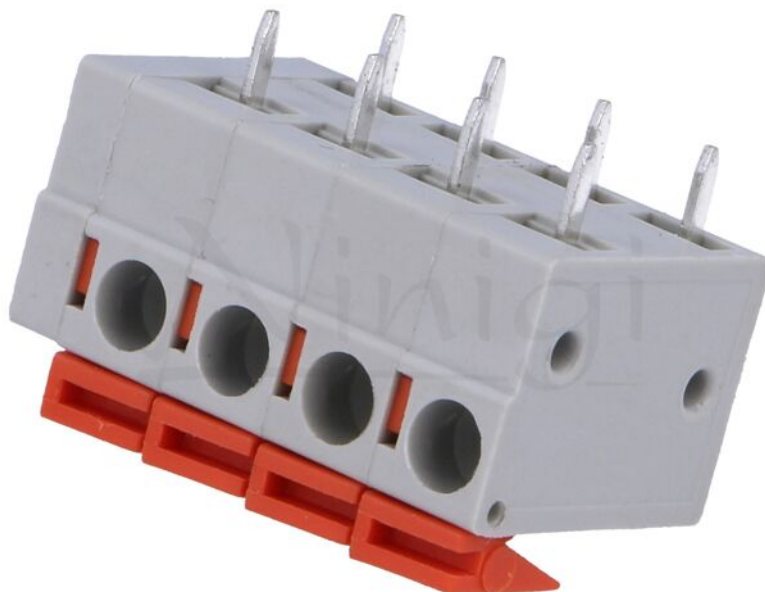

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Symbol:</b>            | TB-5-PD-4P/GY        |
| <b>Symbol producenta:</b> | AC142R-04P-5.08-GRAY |
| <b>Grupa produktów:</b>   | Złącza zaciskowe     |

## Parametry produktu

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Typ złącza:</b>              | listwa zaciskowa do druku |
| <b>Złącze:</b>                  | zacisk                    |
| <b>Prąd znamionowy:</b>         | 10A                       |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>     | 0,25kV                    |
| <b>Ilość pinów:</b>             | 4                         |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b> | kątowe 90°                |
| <b>Wersja złącza:</b>           | z dźwignią                |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>      | na PCB                    |

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Montaż elektryczny:</b>               | THT, zacisk sprężynowy |
| <b>Materiał styku:</b>                   | mosiądz                |
| <b>Pokrycie styku:</b>                   | cynowany               |
| <b>Kolor:</b>                            | szary                  |
| <b>Klasa palności:</b>                   | UL94V-0                |
| <b>Materiał korpusu:</b>                 | poliamid               |
| <b>Głębokość:</b>                        | 13,88mm                |
| <b>Długość:</b>                          | 22,86mm                |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b>         | 1x4                    |
| <b>Przekrój przewodu:</b>                | 0,5mm <sup>2</sup>     |
| <b>Raster styków:</b>                    | 5,08mm                 |
| <b>Ilość torów:</b>                      | 4                      |
| <b>Wysokość:</b>                         | 10,6mm                 |
| <b>Długość odizolowywanego przewodu:</b> | 10mm                   |
| <b>Temperatura lutowania:</b>            | 250°C / 5 s            |
| <b>Temperatura pracy:</b>                | -40...105°C            |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,004 kg |
|---------------------|----------|