


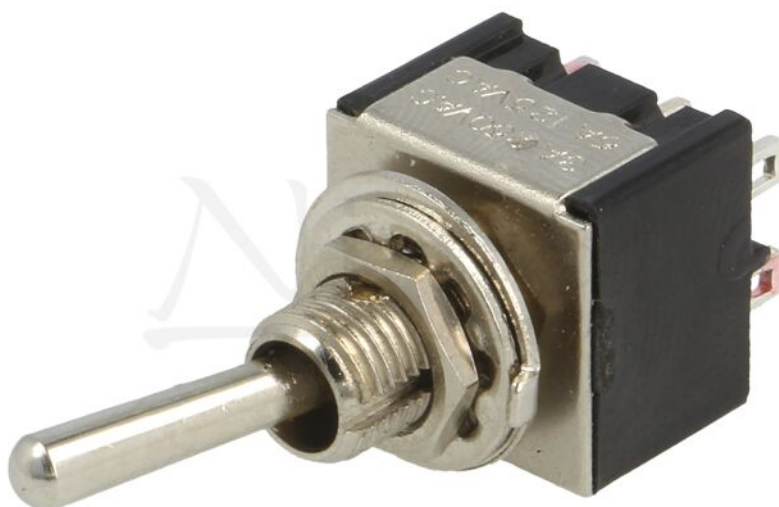

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>             | TSM212A1          |
| <b>Produktová skupina:</b> | Páčkové prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | páčkový         |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2               |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 1               |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | DPDT            |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | ON-(ON)         |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 3A / 250V AC    |
| <b>Vývody:</b>                        | pre spájkovanie |
| <b>Pracovná teplota:</b>              | -25...85°C      |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Druh páčky:</b>                | gul'atá         |
| <b>Rozmery montážneho otvoru:</b> | Ø6,2mm          |
| <b>Výška páčky:</b>               | 11mm            |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ            |
| <b>Rozmery telesa:</b>            | 13,2x12,9x9,5mm |
| <b>Elektrická životnosť:</b>      | 20000 cyklov    |
| <b>Materiál páčky:</b>            | kov             |
| <b>Súvisiace produkty:</b>        | TSPC05-M        |
| <b>Farba telesa:</b>              | čierna          |
| <b>Teplota spájkovania:</b>       | 260°C / 4 s     |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,006 kg |
|-------------------------|----------|