


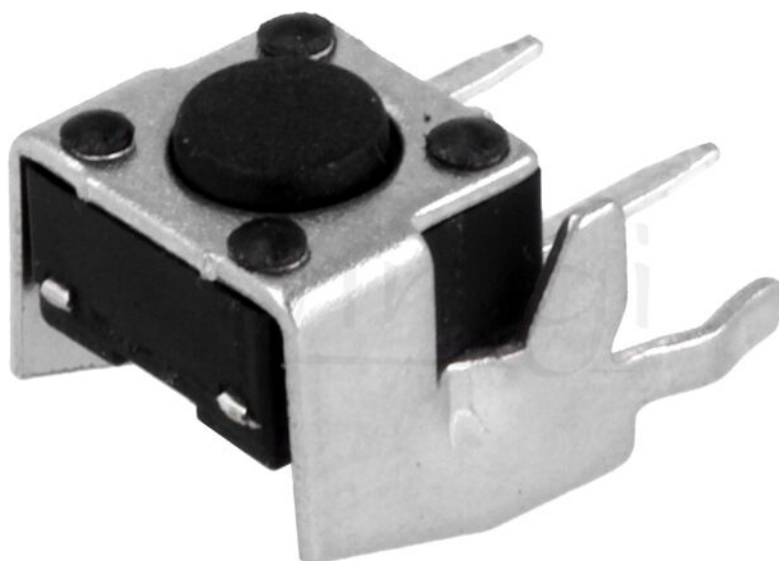

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACTA-64K-F       |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametry výrobku

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | mikrospínač TACT |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO          |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2                |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 1                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                       | THT              |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není             |
| <b>Síla pro přepnutí:</b>            | 1N               |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Rozměry tělesa:</b>       | 6x6mm                     |
| <b>Způsob přepínání:</b>     | OFF-(ON)                  |
| <b>Rozteč vývodů:</b>        | 2,5x4,5mm                 |
| <b>Pracovní teplota:</b>     | -25...70°C                |
| <b>Tvar hmatníku:</b>        | kulatý                    |
| <b>Barva hmatníku:</b>       | černá                     |
| <b>Vývody:</b>               | do plošného spoje, úhlové |
| <b>Rozměr L:</b>             | 4,3mm                     |
| <b>Vlastnosti přepínačů:</b> | s uzemněním               |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|