


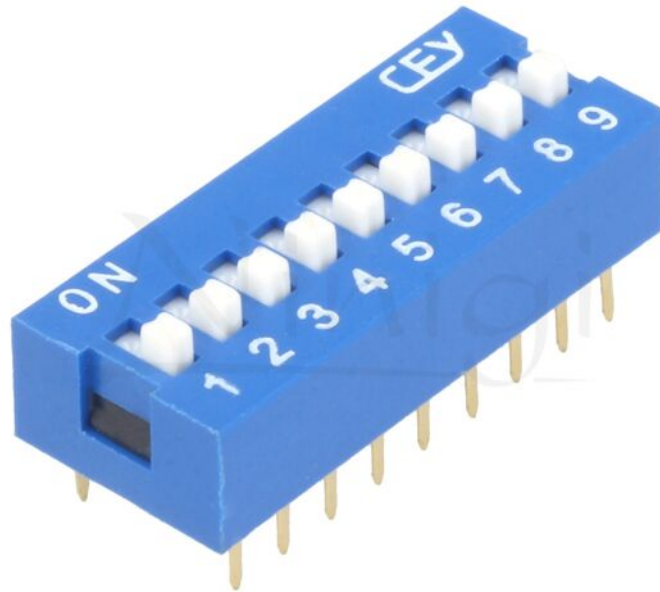

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>        | DS-09               |
| <b>Produktgruppe:</b> | DIP-Switch-Schalter |

## Produktparameter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>                   | DIP-SWITCH    |
| <b>Anzahl Sektionen:</b>               | 9             |
| <b>Schaltweise:</b>                    | ON-OFF        |
| <b>Kontaktbelastbarkeit<br/>DC @R:</b> | 50mA / 12V DC |
| <b>Anzahl Positionen:</b>              | 2             |
| <b>Anzahl stabiler<br/>Positionen:</b> | 2             |
| <b>Montage:</b>                        | THT           |
| <b>Betriebstemperatur:</b>             | -25...80°C    |
| <b>Ausgangsraster:</b>                 | 2,54mm        |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b> | 100mΩ                       |
| <b>Schaltereigenschaften:</b>  | Schieberegler hervorstehend |
| <b>Reihenabstand:</b>          | 7,62mm                      |
| <b>Gesamtlänge:</b>            | 24,32mm                     |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,002 kg |
|-----------------------|----------|