


## Produktkarte NS25-W2P

---

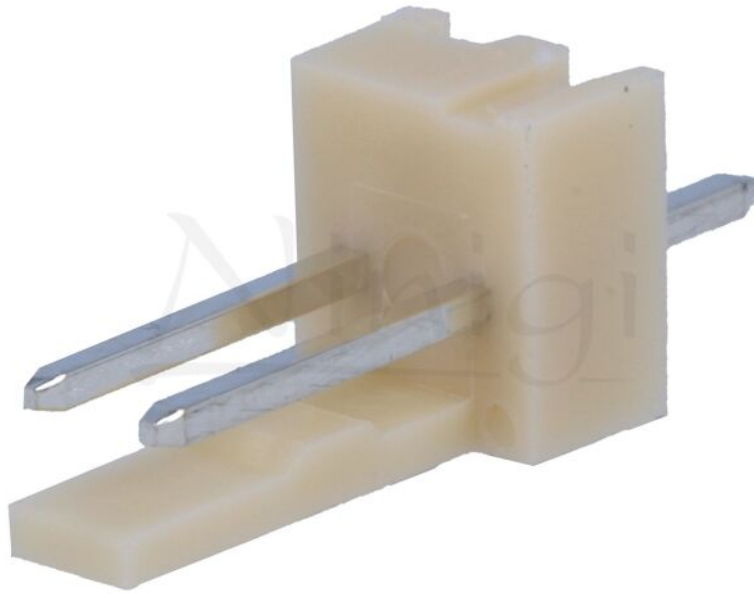

<b>Symbol:</b>	NS25-W2P
<b>Produktgruppe:</b>	Raster-Signalsteckverbinder

### Produktparameter

<b>Steckverbinder-Typ:</b>	Leitung-Platte
<b>Steckverbinder:</b>	Buchse
<b>Steckverbinder-Art:</b>	männlich
<b>Anzahl Pole:</b>	2
<b>Herstellerserie:</b>	NS25
<b>Nennstrom:</b>	3A
<b>Nennspannung:</b>	0,25kV
<b>Räumliche Orientierung:</b>	gerade
<b>Elektrische Montage:</b>	THT
<b>Kontaktraster:</b>	2,54mm

<b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b>	1x2
<b>Kontaktbeschichtung:</b>	verzinkt
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL94V-0
<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	10mΩ
<b>Gehäusematerial:</b>	Polyamid
<b>Größe A:</b>	5,08mm
<b>Größe B:</b>	2,54mm
<b>Ausgangsmaße:</b>	0,64x0,64x3,3mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25...85°C

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0 kg