


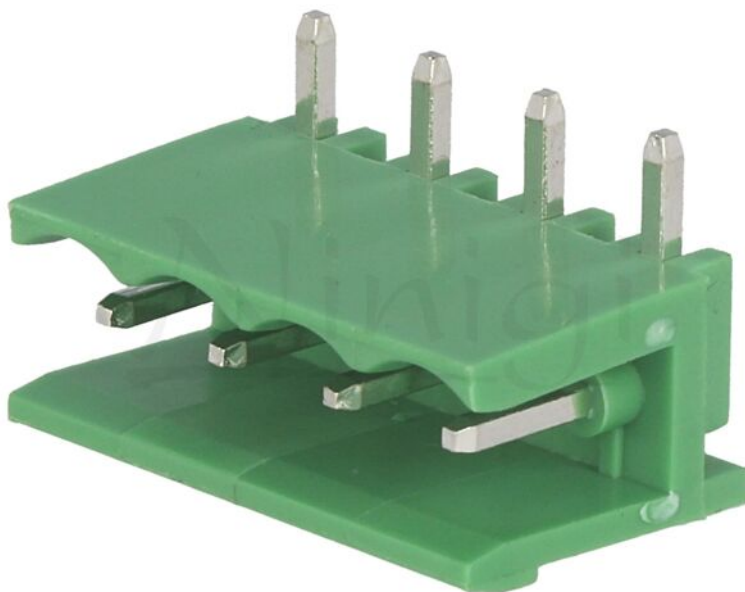

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TBG-5-KB-4P/GN    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Klemmverbindungen |

## Produktparameter

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>      | Klemmleiste abschaltbar |
| <b>Steckverbinder:</b>          | Buchse                  |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>      | männlich                |
| <b>Nennstrom:</b>               | 15A                     |
| <b>Nennspannung:</b>            | 0,3kV                   |
| <b>Anzahl Pole:</b>             | 4                       |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>  | 90°-Winkel              |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b> | ohne Seitenwände        |
| <b>Mechanische Montage:</b>     | auf PCB                 |
| <b>Elektrische Montage:</b>     | THT                     |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b>               | Messing                   |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt                  |
| <b>Farbe:</b>                         | grün                      |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0                   |
| <b>Gehäuse-Material:</b>              | Polyamid                  |
| <b>Tiefe:</b>                         | 12,3mm                    |
| <b>Länge:</b>                         | 20,32mm                   |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x4                       |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 5,08mm                    |
| <b>Anzahl Wege:</b>                   | 4                         |
| <b>Sperrsystem:</b>                   | gepresst                  |
| <b>Höhe:</b>                          | 8mm                       |
| <b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>  | Gruppenverbindung möglich |
| <b>Löttemperatur:</b>                 | 250°C / 5 s               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -40...105°C               |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|