


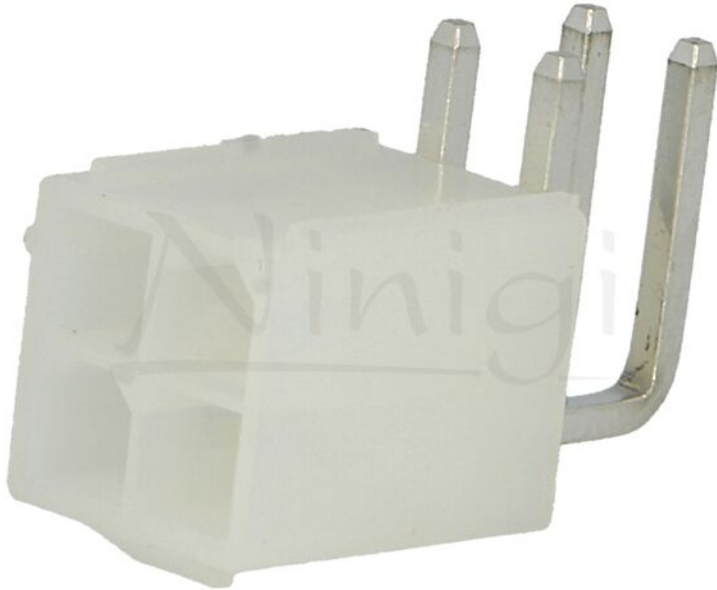

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | N42GK-04                     |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>              | tomacorriente  |
| <b>Clase de conector:</b>     | macho          |
| <b>Número de pines:</b>       | 4              |
| <b>Serie de fabricante:</b>   | N42G           |
| <b>Tensión de trabajo:</b>    | 0,6kV          |
| <b>Orientación espacial:</b>  | angulares 90°  |
| <b>Corriente máxima:</b>      | 9A             |
| <b>Montaje eléctrico:</b>     | THT            |
| <b>Ráster de contactores:</b> | 4,2mm          |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 2x2       |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | pestillo  |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-2   |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,002 kg |
|--------------------|----------|