


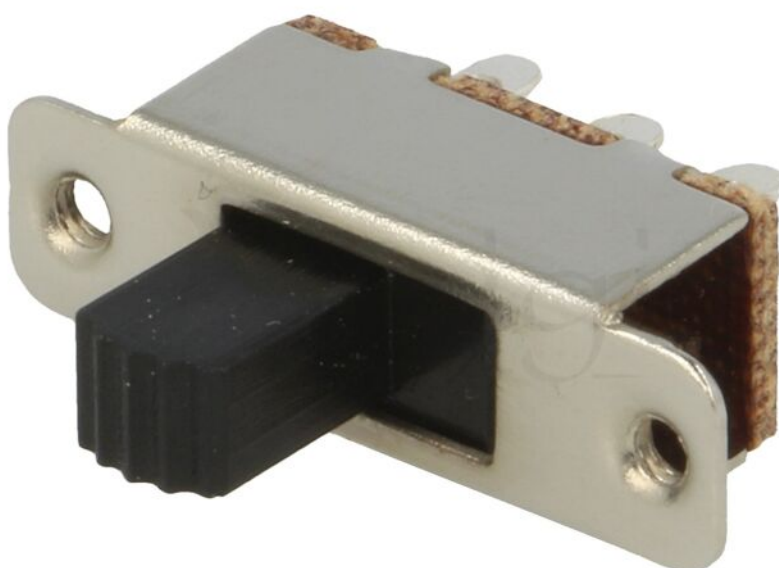

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | SS4022P2W        |
| <b>Termék csoport:</b> | Csúszó kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | csúszó         |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2              |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 2              |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | DPDT           |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 0,5A / 250V AC |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-ON          |
| <b>Kivezetések száma:</b>               | 6              |
| <b>Szerelés:</b>                        | csavaros       |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Kivezetések:</b>       | forrasztáshoz |
| <b>Korpusz mérete:</b>    | 16x7,5x7,5mm  |
| <b>Csúszka magassága:</b> | 6,5mm         |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b> | -20...60°C    |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,002 kg |
|----------------------|----------|