


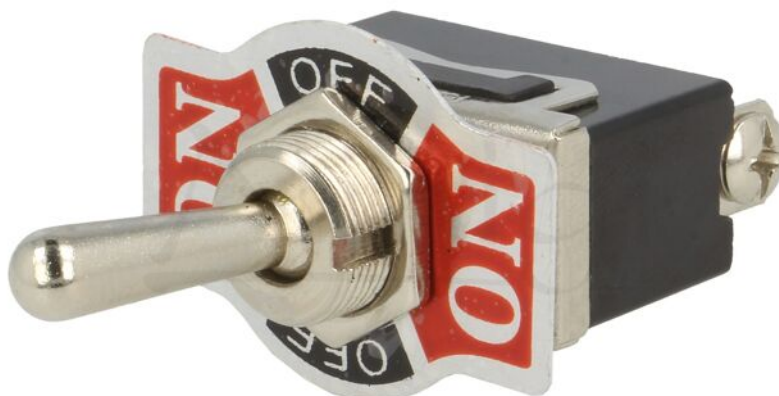

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>         | TSP103AA3       |
| <b>Gyártó cikkszáma:</b> | KN3(C)103AA3    |
| <b>Termék csoport:</b>   | Karos kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | billenő       |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 3             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 3             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SP3T          |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-OFF-ON     |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Kivezetések:</b>                     | M3 csavarok   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>         | -25...85°C   |
| <b>Fajta billenőkar:</b>          | kerek alakú  |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>    | Ø12,2mm      |
| <b>Csúszkamű magassága:</b>       | 17,5mm       |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b> | 50mΩ         |
| <b>Korpusz mérete:</b>            | 29x15,8x19mm |
| <b>Elektromos tartósság:</b>      | 10000 ciklus |
| <b>Kapcsolódó árucikkek:</b>      | TSPC02       |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,024 kg |
|----------------------|----------|