


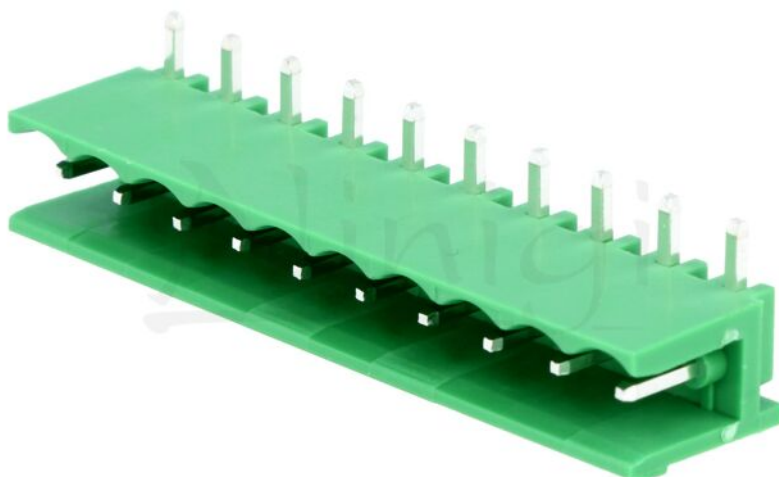

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b> | TBG-5-KB-10P/GN |
|----------------|-----------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza zaciskowe |
|-------------------------|------------------|

## Parametry produktu

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Typ złącza:</b> | listwa zaciskowa rozłączalna |
|--------------------|------------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Złącze:</b> | gniazdo |
|----------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Rodzaj złącza:</b> | męskie |
|-----------------------|--------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>Prąd znamionowy:</b> | 15A |
|-------------------------|-----|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Napięcie znamionowe:</b> | 0,3kV |
|-----------------------------|-------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Ilość pinów:</b> | 10 |
|---------------------|----|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Orientacja przestrzenna:</b> | kątowe 90° |
|---------------------------------|------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Wersja złącza:</b> | bez ścianek bocznych |
|-----------------------|----------------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Montaż mechaniczny:</b> | na PCB |
|----------------------------|--------|

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Montaż elektryczny:</b>       | THT                          |
| <b>Materiał styku:</b>           | mosiądz                      |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany                     |
| <b>Kolor:</b>                    | zielony                      |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0                      |
| <b>Materiał korpusu:</b>         | poliamid                     |
| <b>Głębokość:</b>                | 12,3mm                       |
| <b>Długość:</b>                  | 50,8mm                       |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x10                         |
| <b>Raster styków:</b>            | 5,08mm                       |
| <b>Ilość torów:</b>              | 10                           |
| <b>System blokowania:</b>        | wciskane                     |
| <b>Wysokość:</b>                 | 8mm                          |
| <b>Właściwości złączy:</b>       | możliwość łączenia w zespoły |
| <b>Temperatura lutowania:</b>    | 250°C / 5 s                  |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -40...105°C                  |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,004 kg |
|---------------------|----------|