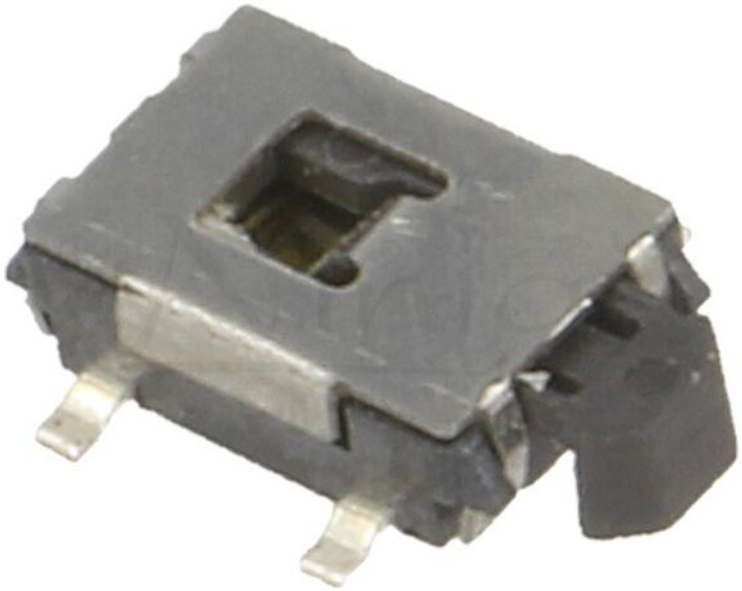


Símbolo:	1T1206
Grupo de producto:	Microconmutadores TACT

Especificaciones de producto

Tipo de interruptor:	microconmutador TACT
Configuración de contactos:	SPST-NO
Cantidad de todas las posiciones:	2
Número de posiciones estables:	1
Capacidad de carga de contactos DC @R:	50mA / 12V CC
Montaje:	SMT
Iluminación:	no hay

Fuerza de conmutación:	1,8N
Material de carcasa:	acero inoxidable, termoplástico
Dimensiones de cuerpo:	4,5x6,1mm
Altura de botón:	1,3mm
Modo de actuación:	OFF-(ON)
Ráster de terminales:	3,4x5,8mm
Temperatura de trabajo:	-20...70°C
Forma de pulsador:	rectangular
Color de conmutador:	azul
Material de terminales:	latón
Cobertura de terminales:	plateado
Salida:	para C.I.
Material de contactor:	bronce fosfórico
Resistencia máx. de contactor:	100mΩ
Cobertura de contactor:	platado
Vida eléctrica:	50000 ciclos

Información adicional

Peso bruto:	0 kg