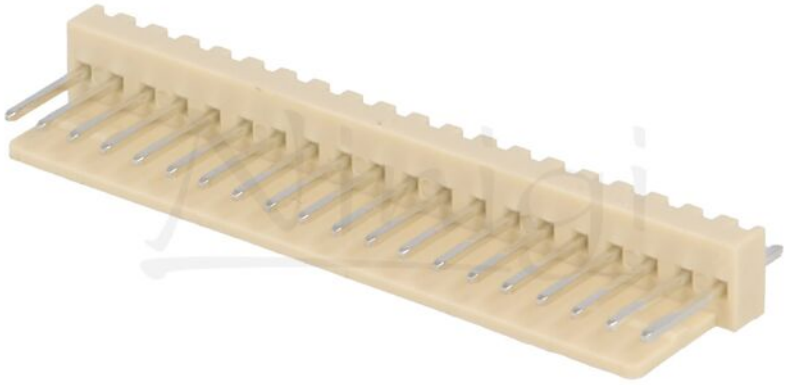

Símbolo:	NS25-W20P
Grupo de producto:	Conectores de señal y ráster

Especificaciones de producto

Tipo de conector:	conducto-placa
Conector:	tomacorriente
Clase de conector:	macho
Número de pines:	20
Serie de fabricante:	NS25
Corriente de trabajo:	3A
Tensión de trabajo:	0,25kV
Orientación espacial:	recto
Montaje eléctrico:	THT
Ráster de contactores:	2,54mm

Circuito de terminales de conector:	1x20
Cobertura de contactor:	estaneado
Clase de inflamabilidad:	UL94V-0
Resistencia máx. de contactor:	10mΩ
Material de carcasa:	poliámido
Medida A:	50,8mm
Medida B:	48,26mm
Dimensiones de terminales:	0,64x0,64x3,3mm
Temperatura de trabajo:	-25...85°C

Información adicional

Peso bruto:	0,002 kg