


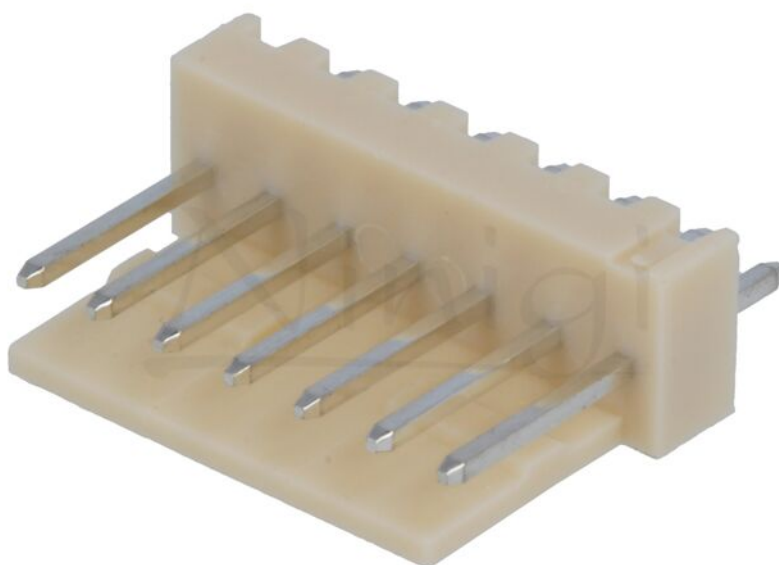

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Símbolo:</b> | NS25-W7P |
|-----------------|----------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |
|---------------------------|------------------------------|

## Especificaciones de producto

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b> | conducto-placa |
|--------------------------|----------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Conector:</b> | tomacorriente |
|------------------|---------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Clase de conector:</b> | macho |
|---------------------------|-------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Número de pines:</b> | 7 |
|-------------------------|---|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Serie de fabricante:</b> | NS25 |
|-----------------------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Corriente de trabajo:</b> | 3A |
|------------------------------|----|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Tensión de trabajo:</b> | 0,25kV |
|----------------------------|--------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Orientación espacial:</b> | recto |
|------------------------------|-------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Montaje eléctrico:</b> | THT |
|---------------------------|-----|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Ráster de contactores:</b> | 2,54mm |
|-------------------------------|--------|

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x7             |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado       |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0         |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>      | 10mΩ            |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido       |
| <b>Medida A:</b>                           | 17,78mm         |
| <b>Medida B:</b>                           | 15,24mm         |
| <b>Dimensiones de terminales:</b>          | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -25...85°C      |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|