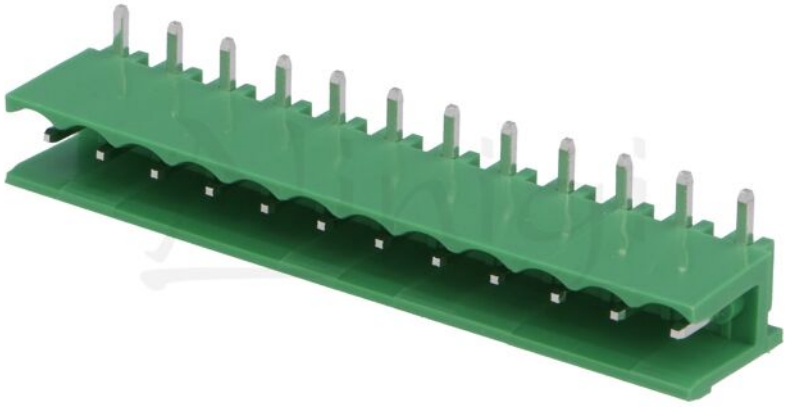


Símbolo:	TBG-5-KB-12P/GN
Grupo de producto:	Conectores a presión

Especificaciones de producto

Tipo de conector:	bloque de bornas desmontable
Conector:	tomacorriente
Clase de conector:	macho
Connector family:	de alimentación
Corriente de trabajo:	15A
Tensión de trabajo:	0,3kV
Número de pines:	12
Orientación espacial:	angulares 90°
Versión de conexión:	sin placas laterales
Montaje mecánico:	para PCB

Montaje eléctrico:	THT
Material de contactor:	latón
Cobertura de contactor:	estaneado
Color:	verde
Clase de inflamabilidad:	UL94V-0
Material de carcasa:	poliamida
Profundidad:	12,3mm
Longitud:	60,96mm
Circuito de terminales de conector:	1x12
Ráster de contactores:	5,08mm
Cantidad de raíles:	12
Sistema de enclavamiento:	instertados
Altura:	8mm
Propiedades de contactos:	posibilidad de conectar en conjuntos
Temperatura de soldadura:	250°C / 5 s
Temperatura de trabajo:	-40...105°C

Información adicional

Peso bruto:	0,004 kg