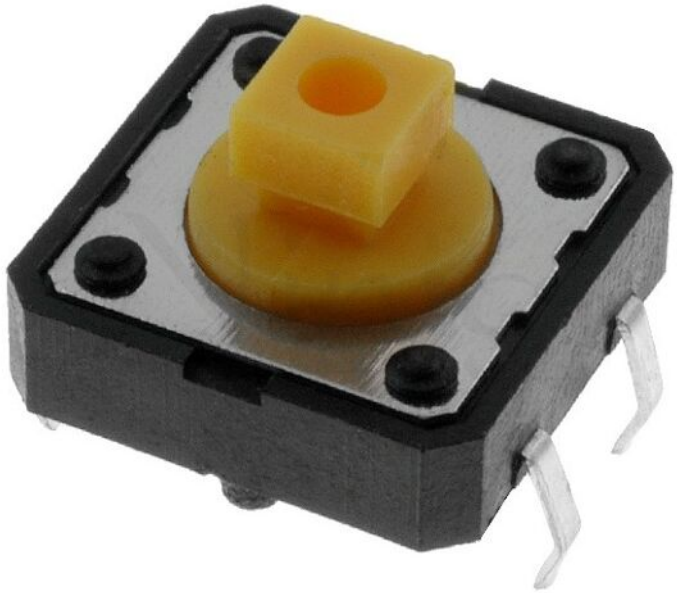


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | TACTS-24N-F |
| **Termék csoport:** | Mikrokapcsolók TACT |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Kapcsoló típusa:** | mikrokapcsoló TACT |
| **Érintkező konfiguráció:** | SPST-NO |
| **Összes pozíciók száma:** | 2 |
| **Stabil pozíciók száma:** | 1 |
| **Érintkezők DC terhelhetősége @R:** | 50mA / 12V DC |
| **Szerelés:** | THT |
| **Világítás:** | nincs |
| **Kapcsolási erő:** | 1,57N |

| | |
|---|---|
| **Korpusz mérete:** | 12x12mm |
| **Nyomógomb magasság:** | 7,3mm |
| **Kapcsolási mód:** | OFF-(ON) |
| **Kivezetési raszter:** | 5x12,5mm |
| **Üzemi hőmérséklet:** | -25...70°C |
| **Nyomógomb forma:** | négyzetes |
| **Gomb színe:** | sárga |
| **Nyomógomb méretei:** | 3,8x3,8mm |
| **Kivezetések:** | egyenes, NYÁK-ra |
| **Érintkező ellenállás max.:** | 50mΩ |
| **Szigetelés ellenállása min.:** | 0,1GΩ |
| **Forrasztási hőmérséklet:** | 250°C |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,001 kg |