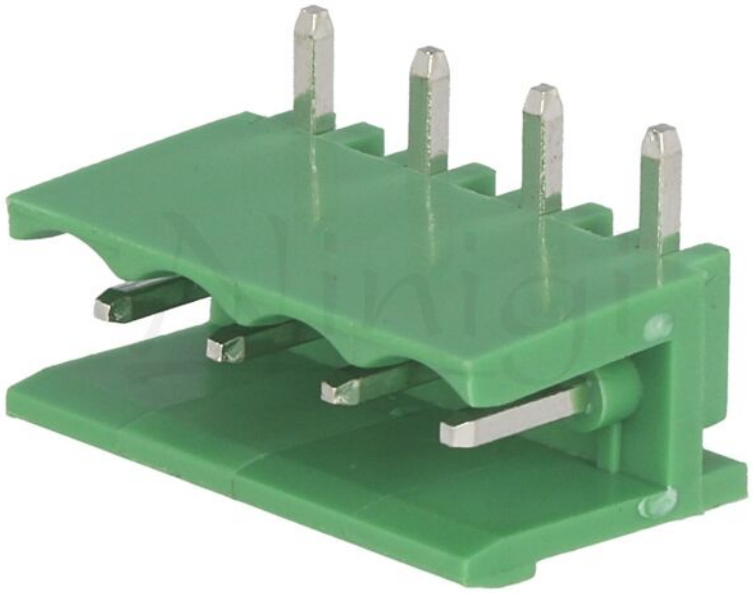

| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | TBG-5-KB-4P/GN |
| **Termék csoport:** | Kapcsos csatlakozók |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Csatlakozó típusa:** | szétkapcsolható sorkapocs |
| **Csatlakozó:** | aljzat |
| **Fajta csatlakozó:** | apa |
| **Névleges áram:** | 15A |
| **Névleges feszültség:** | 0,3kV |
| **Pinek száma:** | 4 |
| **Térbeli orientáció:** | 90 fokos |
| **Csatlakozó verzió:** | oldalsó falak nélkül |
| **Mechanikai szerelés:** | PCB-ra |
| **Elektromos szerelés:** | THT |

| | |
|---|---|
| **Érintkező anyaga:** | sárgaréz |
| **Érintkező bevonata:** | cinezett |
| **Szín:** | zöld |
| **Éghetőségi fokozat:** | UL94V-0 |
| **Korpusz anyaga:** | poliamid |
| **Mélység:** | 12,3mm |
| **Hossz:** | 20,32mm |
| **Csatlakozó kieveztésrendszer:** | 1x4 |
| **Érintkező raszter:** | 5,08mm |
| **Pólusok száma:** | 4 |
| **Blokkolás fajtája:** | frikciós bekötés |
| **Magasság:** | 8mm |
| **Csatlakozó tulajdonságok:** | lehetőség van csoportos összekapcsolásra |
| **Forrasztási hőmérséklet:** | 250°C / 5 s |
| **Üzemi hőmérséklet:** | -40...105°C |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,001 kg |