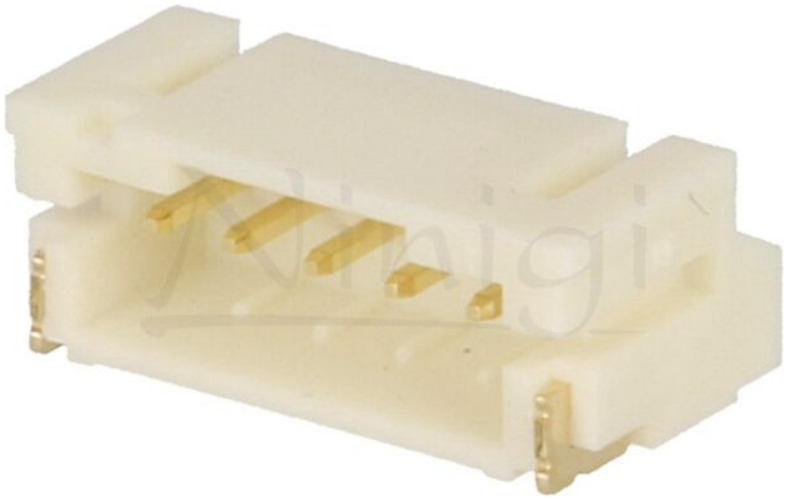


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | NXW-05SMDK |
| **Grupo de producto:** | Conectores de señal y ráster |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de conector:** | conducto-placa |
| **Conector:** | tomacorriente |
| **Clase de conector:** | macho |
| **Connector family:** | data |
| **Número de pines:** | 5 |
| **Material de carcasa:** | poliámido |
| **Ráster de contactores:** | 2mm |
| **Corriente máxima:** | 1A |
| **Cobertura de contactor:** | estaneado |

| | |
|---|---|
| **Resistencia máx. de contactor:** | 20mΩ |
| **Clase de inflamabilidad:** | UL94V-0 |
| **Tensión de trabajo máx.:** | 100V |
| **Circuito de terminales de conector:** | 1x5 |
| **Orientación espacial:** | hotizontal |
| **Montaje eléctrico:** | SMT |
| **Anchura:** | 14mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -25...85°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0 kg |