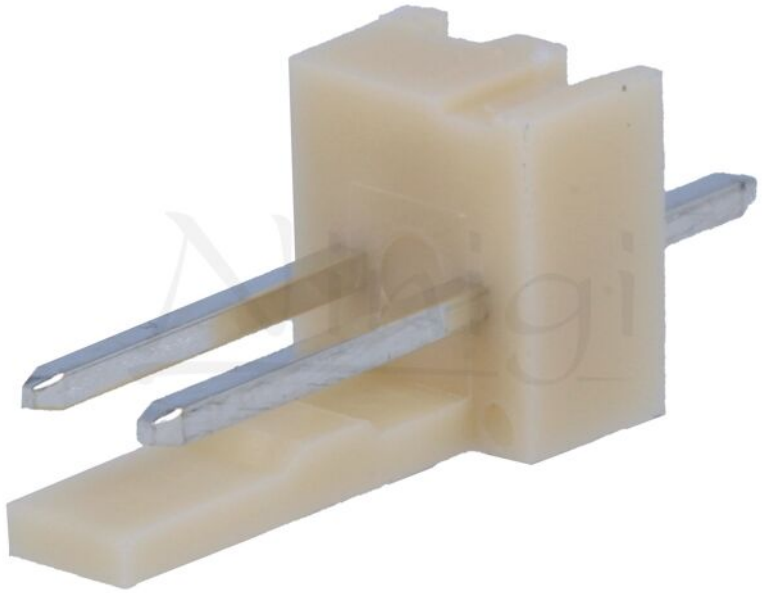


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | NS25-W2P |
| **Grupa produktów:** | Złącza sygnałowe rastrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ złącza:** | przewód-płytka |
| **Seria producenta:** | NS25 |
| **Złącze:** | gniazdo |
| **Rodzaj złącza:** | męskie |
| **Rodzina złącza:** | sygnałowe |
| **Prąd znamionowy:** | 3A |
| **Napięcie znamionowe:** | 0,25kV |
| **Ilość pinów:** | 2 |
| **Materiał obudowy:** | poliamid |
| **Wymiar A:** | 5,08mm |

| | |
|---|---|
| **Wymiar B:** | 2,54mm |
| **Raster styków:** | 2,54mm |
| **Pokrycie styku:** | cynowany |
| **Rezystancja styku maks.:** | 10mΩ |
| **Klasa palności:** | UL94V-0 |
| **Układ wyprowadzeń złącza:** | 1x2 |
| **Orientacja przestrzenna:** | proste |
| **Montaż elektryczny:** | THT |
| **Wymiary wyprowadzeń:** | 0,64x0,64x3,3mm |
| **Temperatura pracy:** | -25...85°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0 kg |