


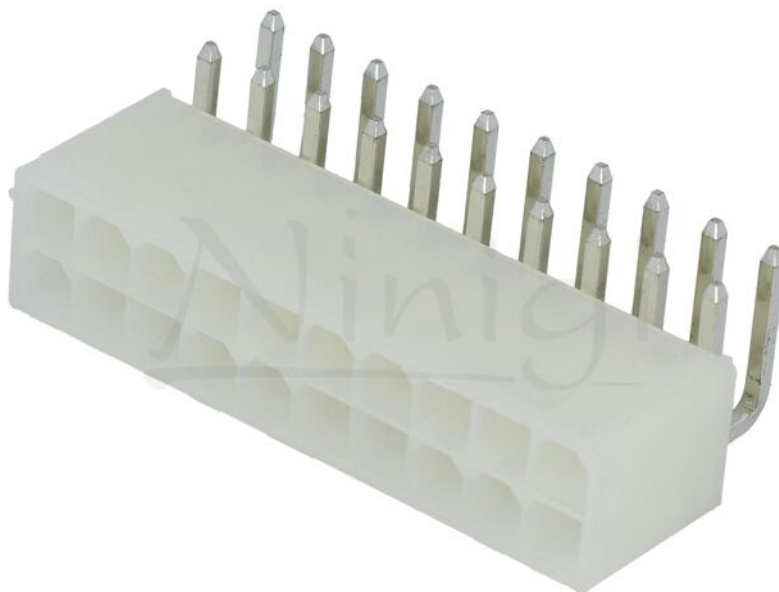

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | N42GK-20                     |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametry výrobku

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektoru:</b>        | kabel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>             | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>       | vidlice          |
| <b>Počet pinů:</b>           | 20               |
| <b>Řada výrobce:</b>         | N42G             |
| <b>Jmenovité napětí:</b>     | 0,6kV            |
| <b>Prostorová orientace:</b> | úhlové 90°       |
| <b>Proud maximální:</b>      | 9A               |
| <b>Elektrická montáž:</b>    | THT              |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>      | 4,2mm            |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 2x10       |
| <b>Povrch kontaktu:</b>             | pocínovaný |
| <b>Systém zajištění:</b>            | západka    |
| <b>Třída hořlavosti:</b>            | UL94V-2    |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,007 kg |
|-------------------------|----------|