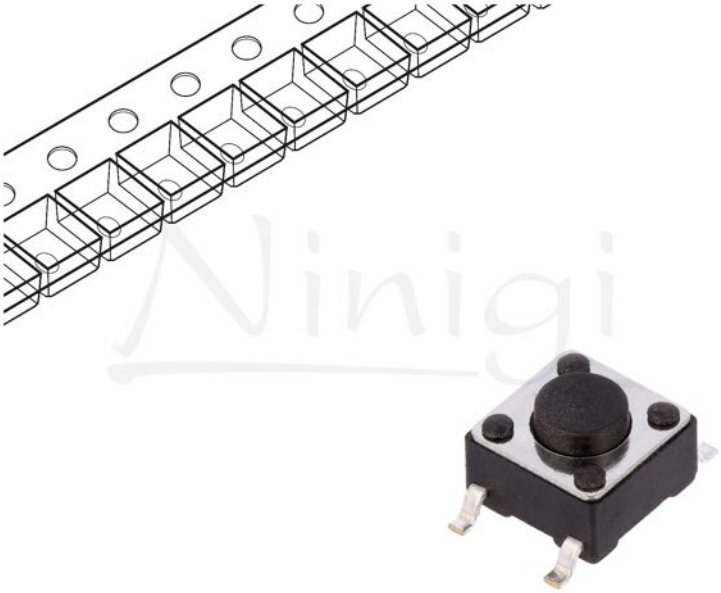


Símbolo:	TACTM-64N-F-REEL
Símbolo del fabricante:	TACTM-64N-F-R
Grupo de producto:	Microconmutadores TACT

Especificaciones de producto

Tipo de interruptor:	microconmutador TACT
Configuración de contactos:	SPST-NO
Cantidad de todas las posiciones:	2
Número de posiciones estables:	1
Capacidad de carga de contactos DC @R:	50mA / 12V CC
Montaje:	SMT

Iluminación:	no hay
Fuerza de conmutación:	1,6N
Dimensiones de cuerpo:	6x6mm
Altura de botón:	4,3mm
Modo de actuación:	OFF-(ON)
Ráster de terminales:	4,5x9mm
Temperatura de trabajo:	-30...85°C
Forma de pulsador:	redondo
Color de conmutador:	negro
Salida:	para soldar
Resistencia máx. de contactor:	50mΩ
Resistancia de aislamiento mín.:	0,1GΩ
Durabilidad mecánica:	100000 ciclos
Temperatura de soldadura:	235°C / 5 s
Número de unidades en bobina:	1000uds.

Información adicional

Peso bruto:	0 kg