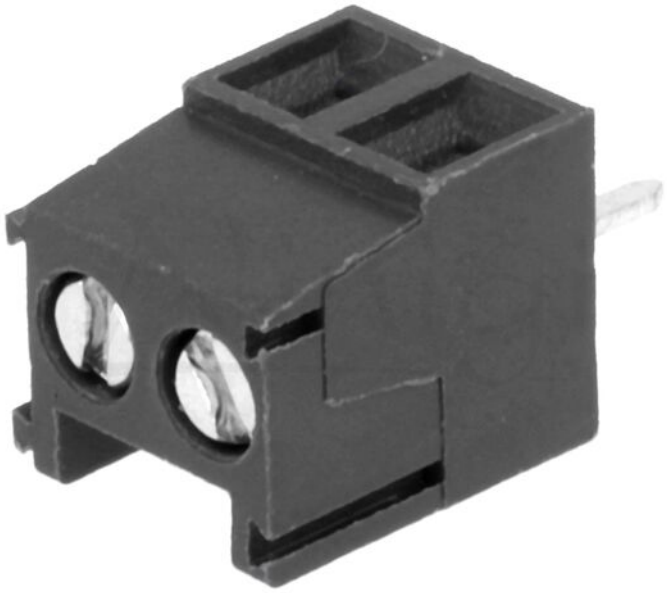


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TB-3.5-P-2P-GY |
| **Grupo de producto:** | Conectores a presión |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de conector:** | listón para impresión |
| **Conector:** | conector |
| **Connector family:** | de alimentación |
| **Corriente de trabajo:** | 12A |
| **Tensión de trabajo:** | 0,3kV |
| **Número de pines:** | 2 |
| **Orientación espacial:** | angulares 90° |
| **Montaje mecánico:** | para PCB |
| **Montaje eléctrico:** | borna de tornillo, THT |
| **Material de contactor:** | latón |

| | |
|---|---|
| **Cobertura de contactor:** | estaneado |
| **Color:** | gris oscuro |
| **Clase de inflamabilidad:** | UL94V-0 |
| **Material de carcasa:** | PBT |
| **Profundidad:** | 7,4mm |
| **Longitud:** | 7mm |
| **Circuito de terminales de conector:** | 1x2 |
| **Corte de cable:** | $1mm^2$ |
| **Ráster de contactores:** | 3,5mm |
| **Cantidad de raíles:** | 2 |
| **Altura:** | 9,1mm |
| **Propiedades de contactos:** | posibilidad de conectar en conjuntos |
| **Temperatura de trabajo:** | -40...105°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,001 kg |