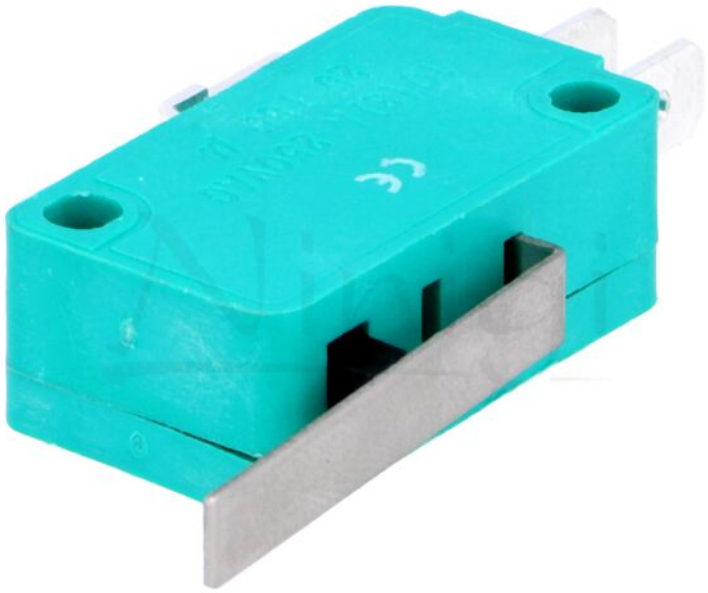


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | WLK-2 |
| **Grupo de producto:** | Microconmutadores SNAP ACTION |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de interruptor:** | microconmutador SNAP ACTION |
| **Capacidad de carga de contactos AC @R:** | 10A / 250V AC |
| **Propiedades de conmutadores:** | con palanca |
| **Configuración de contactos:** | SPDT |
| **Resistencia máx. de contactor:** | 30mΩ |
| **Modo de actuación:** | ON-(ON) |
| **Cantidad de todas las posiciones:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Número de posiciones estables:** | 1 |
| **Clase de impermeabilidad:** | IP40 |
| **Salida:** | conectores |
| **Dimensiones de terminales:** | 4,8x0,5mm |
| **Dimensiones de cuerpo:** | 28x10,3x16mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -25...80°C |
| **Fuerza de conmutación:** | 1,6N |
| **Longitud de palanca:** | 27mm |
| **Vida eléctrica:** | 100000 ciclos |
| **Resistancia de aislamiento mín.:** | 0,1GΩ |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,007 kg |