


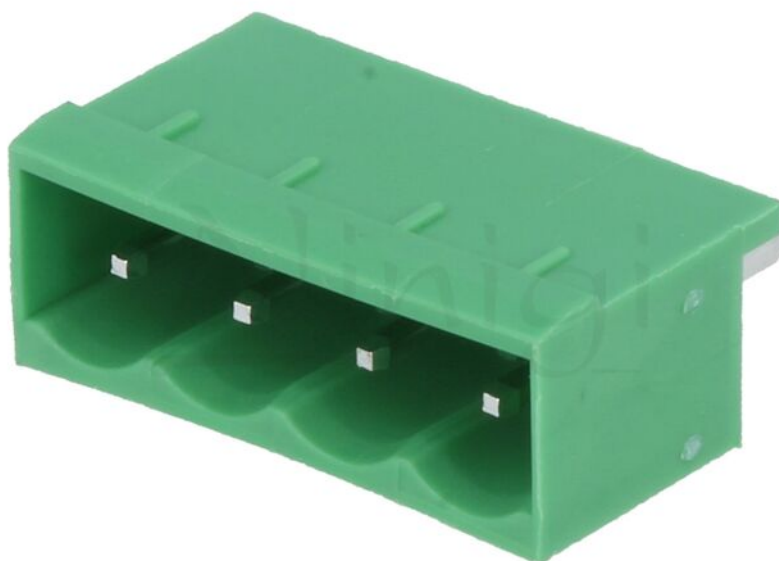

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TBG-5-PW-4P/GN      |
| <b>Termék csoport:</b> | Kapcsos csatlakozók |

## Termék paraméterek

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Csatlakozó típusa:</b>   | szétkapcsolható sorkapocs |
| <b>Csatlakozó:</b>          | aljzat                    |
| <b>Fajta csatlakozó:</b>    | apa                       |
| <b>Névleges áram:</b>       | 15A                       |
| <b>Névleges feszültség:</b> | 0,3kV                     |
| <b>Pinek száma:</b>         | 4                         |
| <b>Térbeli orientáció:</b>  | egyenes                   |
| <b>Mechanikai szerelés:</b> | PCB-ra                    |
| <b>Elektromos szerelés:</b> | THT                       |
| <b>Érintkező anyaga:</b>    | sárgaréz                  |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Érintkező bevonata:</b>               | cinezett     |
| <b>Szín:</b>                             | zöld         |
| <b>Éghetőségi fokozat:</b>               | UL94V-0      |
| <b>Korpusz anyaga:</b>                   | poliamid     |
| <b>Mélység:</b>                          | 8mm          |
| <b>Csatlakozó<br/>kivezetésrendszer:</b> | 1x4          |
| <b>Érintkező raszter:</b>                | 5,08mm       |
| <b>Pólusok száma:</b>                    | 4            |
| <b>Blokkolás fajtája:</b>                | kattanózáras |
| <b>Magasság:</b>                         | 11,9mm       |
| <b>Forrasztási<br/>hőmérséklet:</b>      | 250°C / 5 s  |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>                | -40...105°C  |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,002 kg |
|----------------------|----------|