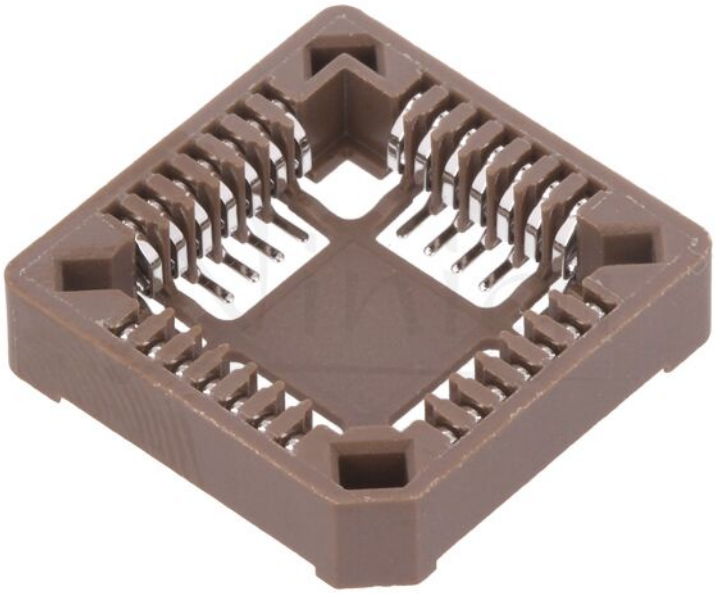


Symbol:	PLCC-28SMD
Produktgruppe:	PLCC Sockel

Produktparameter

Sockel-Typ:	integrierte Schaltkreise
Anwendung:	PLCC28
Elektrische Montage:	SMT
Kontaktmaterial:	Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung:	verzinnt
Betriebsstrom max.:	1A
Max. Kontaktwiderstand:	30mΩ
Mechanische Montage:	auf PCB

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,001 kg