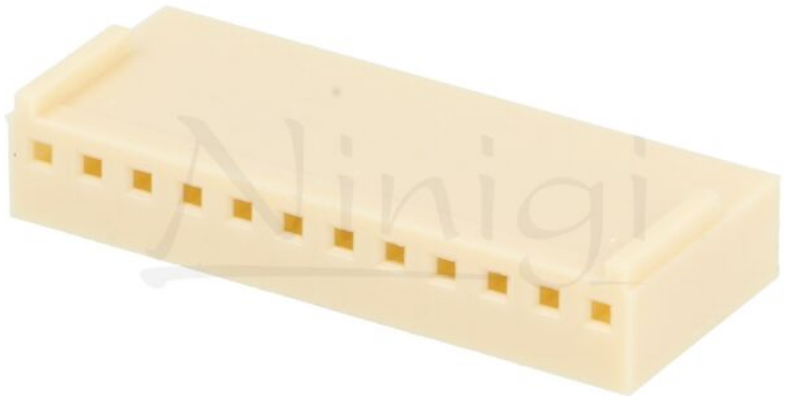


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | NS25-G12 |
| **Grupă produse:** | Conectori pas semnal |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip conector:** | cablu-placă |
| **Seria producătorului:** | NS25 |
| **Conector:** | mufă |
| **Subtip conector:** | mamă |
| **Connector family:** | data |
| **Curent nominal:** | 3A |
| **Tensiune nominală:** | 0,25kV |
| **Numărul de pini:** | 12 |
| **Versiune conector:** | fără contacte |
| **Material carcasă:** | poliamidă |

| | |
|---|---|
| **Dimensiune A:** | 27,94mm |
| **Dimensiune B:** | 30,48mm |
| **Pas pini:** | 2,54mm |
| **Clasă inflamabilitate:** | UL94V-0 |
| **Tip dispunere pini:** | 1x12 |
| **Montare mecanică:** | pe cablu |
| **Temperatura de lucru:** | -25...85°C |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,001 kg |