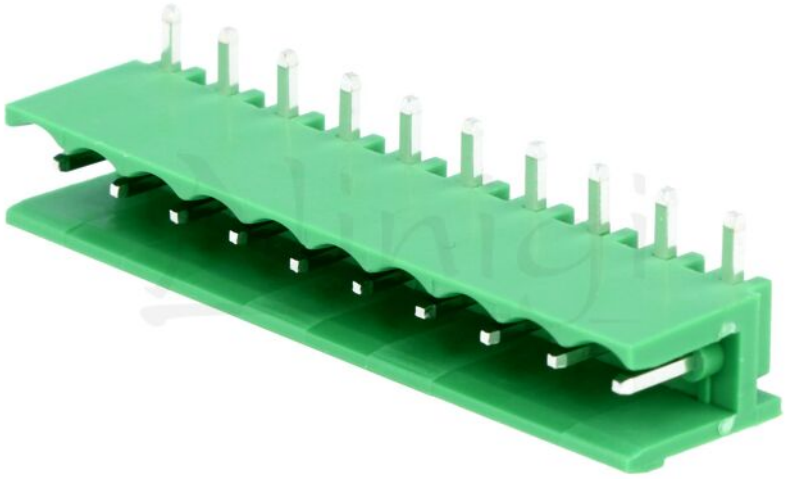


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TBG-5-KB-10P/GN |
| **Grupa produktów:** | Złącza zaciskowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ złącza:** | listwa zaciskowa rozłączalna |
| **Złącze:** | gniazdo |
| **Rodzaj złącza:** | męskie |
| **Rodzina złącza:** | zasilające |
| **Prąd znamionowy:** | 15A |
| **Napięcie znamionowe:** | 0,3kV |
| **Ilość pinów:** | 10 |
| **Orientacja przestrzenna:** | kątowe 90° |
| **Wersja złącza:** | bez ścianek bocznych |

| | |
|---|---|
| **Montaż mechaniczny:** | na PCB |
| **Montaż elektryczny:** | THT |
| **Materiał styku:** | mosiądz |
| **Pokrycie styku:** | cynowany |
| **Kolor:** | zielony |
| **Klasa palności:** | UL94V-0 |
| **Materiał korpusu:** | poliamid |
| **Głębokość:** | 12,3mm |
| **Długość:** | 50,8mm |
| **Układ wyprowadzeń złącza:** | 1x10 |
| **Raster styków:** | 5,08mm |
| **Ilość torów:** | 10 |
| **System blokowania:** | wciskane |
| **Wysokość:** | 8mm |
| **Właściwości złączy:** | możliwość łączenia w zespoły |
| **Temperatura lutowania:** | 250°C / 5 s |
| **Temperatura pracy:** | -40...105°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,004 kg |