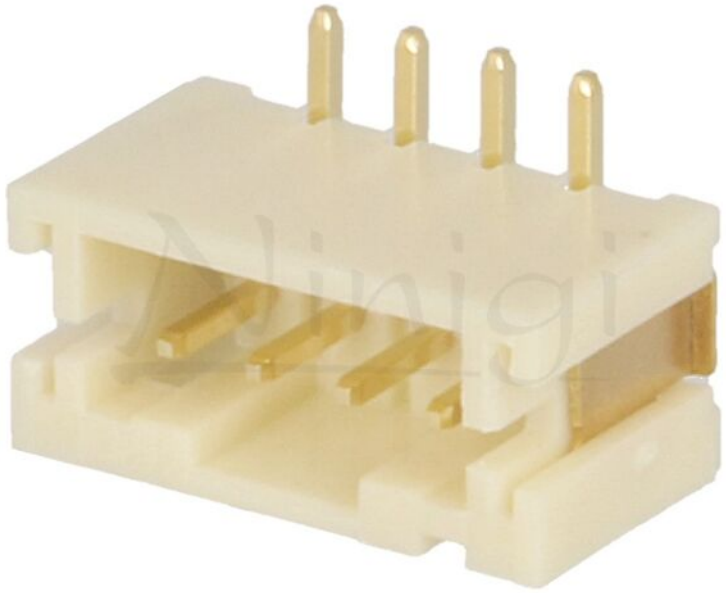


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | NXW-04SMD |
| **Produktová skupina:** | Konektory signálové rastrové |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ konektora:** | kábel - pl. spoj |
| **Konektor:** | zásuvka |
| **Druh konektoru:** | vidlica |
| **Connector family:** | data |
| **Počet pinov:** | 4 |
| **Materiál krytu:** | polyamid |
| **Rozstup kontaktov:** | 2mm |
| **Maximálny prúd:** | 1A |
| **Povrch kontaktu:** | pocínovaný |
| **Max. odpor kontaktu:** | 20mΩ |

| | |
|---|---|
| **Trieda horľavosti:** | UL94V-0 |
| **Max. prac. napätie:** | 100V |
| **Usporiadanie kolíkov konektora:** | 1x4 |
| **Priestorová orientácia:** | vertikálna |
| **Elektrická montáž:** | SMT |
| **Šírka:** | 12mm |
| **Pracovná teplota:** | -25...85°C |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,001 kg |