


## Produktová karta TACTM-64N-F-REEL

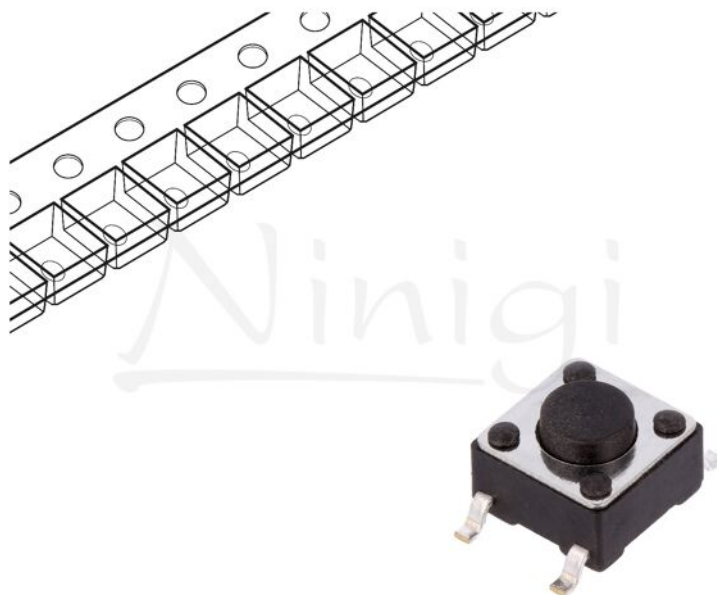

<b>Symbol:</b>	TACTM-64N-F-REEL
<b>Symbol producenta:</b>	TACTM-64N-F-R
<b>Produktová skupina:</b>	Mikrospínače TACT

## Parametre produktu

<b>Typ prepínača:</b>	mikrospínač TACT
<b>Usporiadanie kontaktov:</b>	SPST-NO
<b>Počet všetkých polôh:</b>	2
<b>Počet stabilných polôh:</b>	1
<b>Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:</b>	50mA / 12V DC
<b>Montáž:</b>	SMT
<b>Podsvietenie:</b>	nie je

<b>Sila pre prepnutie:</b>	1,6N
<b>Rozmery telesa:</b>	6x6mm
<b>Výška tlačidla:</b>	4,3mm
<b>Spôsob prepínania:</b>	OFF-(ON)
<b>Raster vývodov:</b>	4,5x9mm
<b>Pracovná teplota:</b>	-30...85°C
<b>Tvar hmatníka:</b>	okrúhly
<b>Farba tlačidla:</b>	čierna
<b>Vývody:</b>	pre spájkovanie
<b>Max. odpor kontaktu:</b>	50mΩ
<b>Min. odpor izolácie:</b>	0,1GΩ
<b>Mechanická trvanlivosť:</b>	100000 cyklov
<b>Teplota spájkovania:</b>	235°C / 5 s
<b>Počet kusov v kotúči:</b>	1000ks.

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0 kg
-------------------------	------