


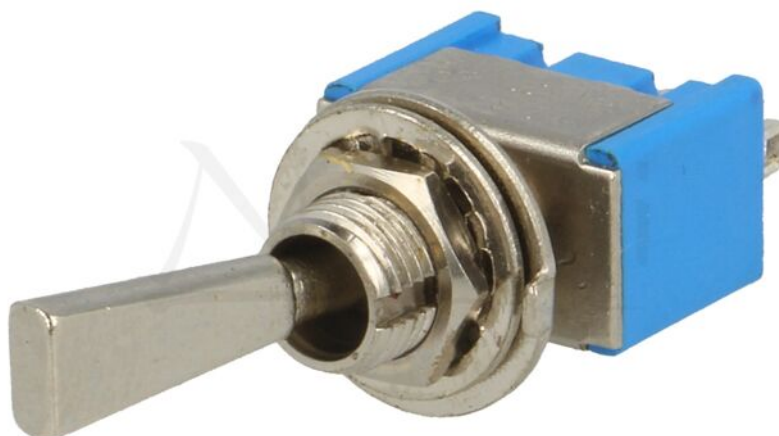

Símbolo:	TSM102F1
-----------------	----------

Grupo de producto:	Conmutadores de palanca
---------------------------	-------------------------

Especificaciones de producto

Tipo de interruptor:	de palanca
-----------------------------	------------

Cantidad de todas las posiciones:	2
--	---

Número de posiciones estables:	2
---------------------------------------	---

Configuración de contactos:	SPDT
------------------------------------	------

Modo de actuación:	ON-ON
---------------------------	-------

Capacidad de carga de contactos AC @R:	3A / 250V AC
---	--------------

Salida:	para soldar
----------------	-------------

Tarjeta de producto TSM102F1

Temperatura de trabajo:	-25...85°C
Clase de palanca:	plana
Medidas de orificio de montaje:	Ø6,2mm
Altura de palanca:	11,5mm
Resistencia máx. de contactor:	20mΩ
Dimensiones de cuerpo:	13,2x7,9x9,5mm
Vida eléctrica:	20000 ciclos
Material de palanca:	metal
Color de cuerpo:	azul
Temperatura de soldadura:	260°C / 4 s
Rosca:	UNS1/4"-40

Información adicional

Peso bruto:	0,005 kg
--------------------	----------