


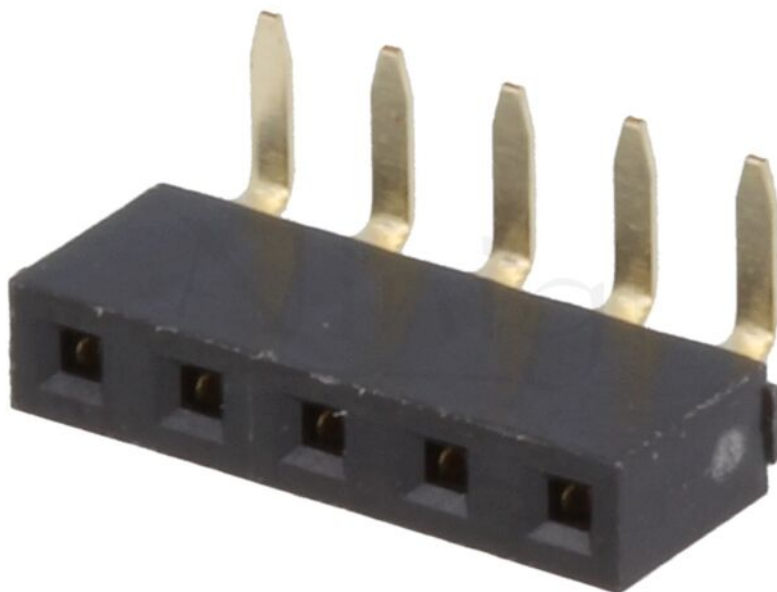

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | ZL306-05                    |
| <b>Grupo de producto:</b> | Regletas y enchufes de taco |

## Especificaciones de producto

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | pin           |
| <b>Conector:</b>              | tomacorriente |
| <b>Clase de conector:</b>     | hembra        |
| <b>Número de pines:</b>       | 5             |
| <b>Montaje eléctrico:</b>     | THT           |
| <b>Orientación espacial:</b>  | angulares 90° |
| <b>Corriente máxima:</b>      | 3A            |
| <b>Ráster de contactores:</b> | 2,54mm        |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x5    |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | dorado |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>           | 260°C  |
| <b>Altura:</b>                             | 5mm    |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|