


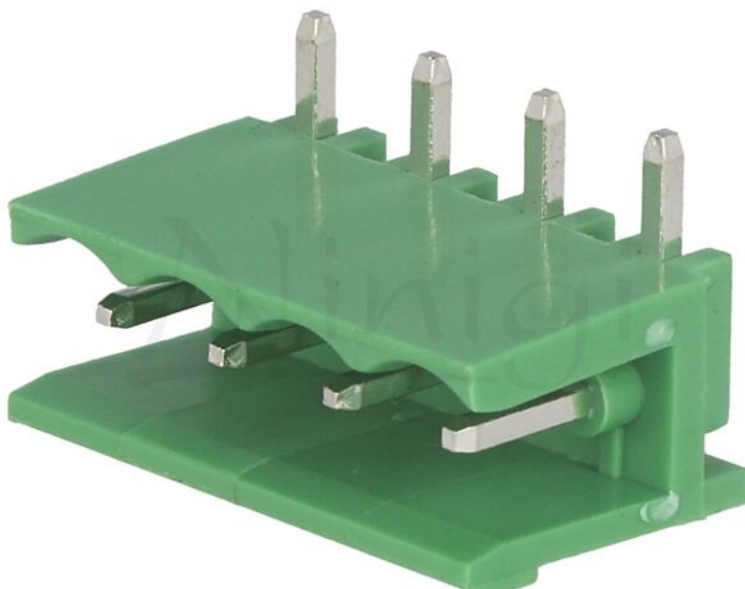

Symbol: TBG-5-KB-4P/GN

Skupina výrobků: Svorkovnice

Parametry výrobku

Typ konektoru: rozpojovací svorkovnice

Konektor: zásuvka

Druh konektoru: vidlice

Jmenovitý proud: 15A

Jmenovité napětí: 0,3kV

Počet pinů: 4

Prostorová orientace: úhlové 90°

Provedení konektoru: bez bočních čel

Mechanická montáž: na PCB

Elektrická montáž: THT

Materiál kontaktu:	mosaz
Povrch kontaktu:	pocínovaný
Barva:	zelená
Třída hořlavosti:	UL94V-0
Materiál tělesa:	polyamid
Hloubka:	12,3mm
Délka:	20,32mm
Uspořádání vývodů konektoru:	1x4
Rozteč kontaktů:	5,08mm
Počet pólů:	4
Systém zajištění:	stiskem
Výška:	8mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnost spojování do sestav
Teplota pájení:	250°C / 5 s
Pracovní teplota:	-40...105°C

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,001 kg
-------------------------	----------