


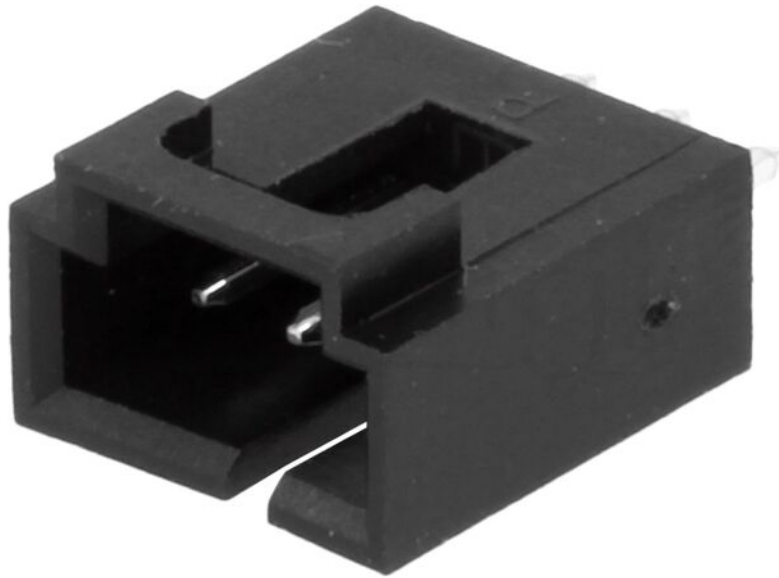

Símbolo:	NCDW-03
-----------------	---------

Grupo de producto:	Conectores de señal y ráster
---------------------------	------------------------------

Especificaciones de producto

Tipo de conector:	conducto-placa
--------------------------	----------------

Conector:	tomacorriente
------------------	---------------

Clase de conector:	macho
---------------------------	-------

Número de pines:	3
-------------------------	---

Orientación espacial:	recto
------------------------------	-------

Montaje eléctrico:	THT
---------------------------	-----

Ráster de contactores:	2,54mm
-------------------------------	--------

Circuito de terminales de conector:	1x3
--	-----

Cobertura de contactor:	estaneado
Clase de inflamabilidad:	UL94V-0
Corriente máxima:	2,5A
Sistema de enclavamiento:	pestillo
Tensión de trabajo máx.:	0,25kV
Resistencia máx. de contactor:	20mΩ
Material de carcasa:	poliámido
Medida A:	5,08mm
Medida B:	10,17mm
Temperatura de trabajo:	-25...85°C

Información adicional

Peso bruto:	0,001 kg
--------------------	----------