


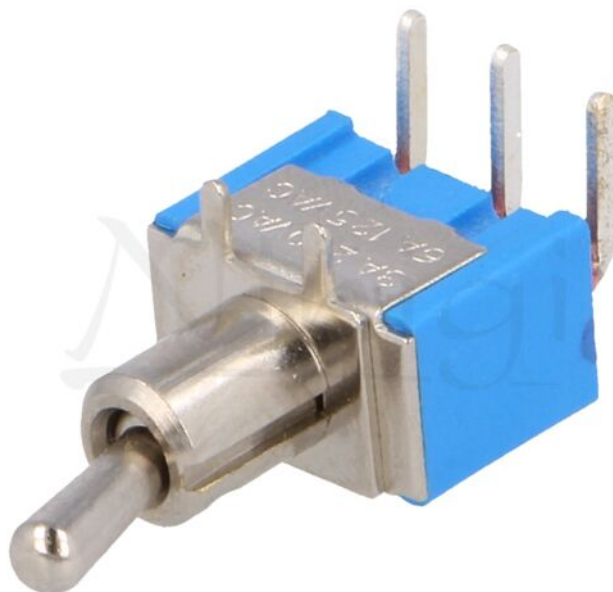

Símbolo:	TSM102C3
-----------------	----------

Grupo de producto:	Conmutadores de palanca
---------------------------	-------------------------

Especificaciones de producto

Tipo de interruptor:	de palanca
-----------------------------	------------

Cantidad de todas las posiciones:	2
--	---

Número de posiciones estables:	2
---------------------------------------	---

Configuración de contactos:	SPDT
------------------------------------	------

Modo de actuación:	ON-ON
---------------------------	-------

Capacidad de carga de contactos AC @R:	3A / 250V AC
---	--------------

Salida:	angulares, para C.I.
----------------	----------------------

Temperatura de trabajo:	-25...85°C
Clase de palanca:	redonda
Medidas de orificio de montaje:	Ø6,2mm
Altura de palanca:	6,9mm
Resistencia máx. de contactor:	20mΩ
Dimensiones de cuerpo:	13,2x7,9x9,5mm
Vida eléctrica:	20000 ciclos
Material de palanca:	metal
Artículos relacionados:	TSPC05
Color de cuerpo:	azul
Temperatura de soldadura:	260°C / 4 s

Información adicional

Peso bruto:	0,004 kg
--------------------	----------