


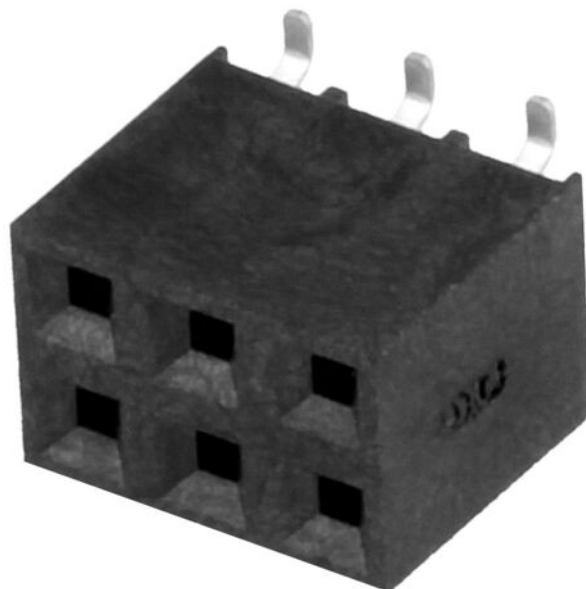

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Símbolo:</b> | ZL264-6DG |
|-----------------|-----------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Regletas y enchufes de taco |
|---------------------------|-----------------------------|

## Especificaciones de producto

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | pin           |
| <b>Conector:</b>                           | tomacorriente |
| <b>Clase de conector:</b>                  | hembra        |
| <b>Número de pines:</b>                    | 6             |
| <b>Montaje eléctrico:</b>                  | SMT           |
| <b>Orientación espacial:</b>               | vertical      |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2,54mm        |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 2x3           |

**Cobertura de  
contactor:**

dorado

**Temperatura de  
trabajo:**

-55...105°C

## Información adicional

**Peso bruto:**

0 kg