


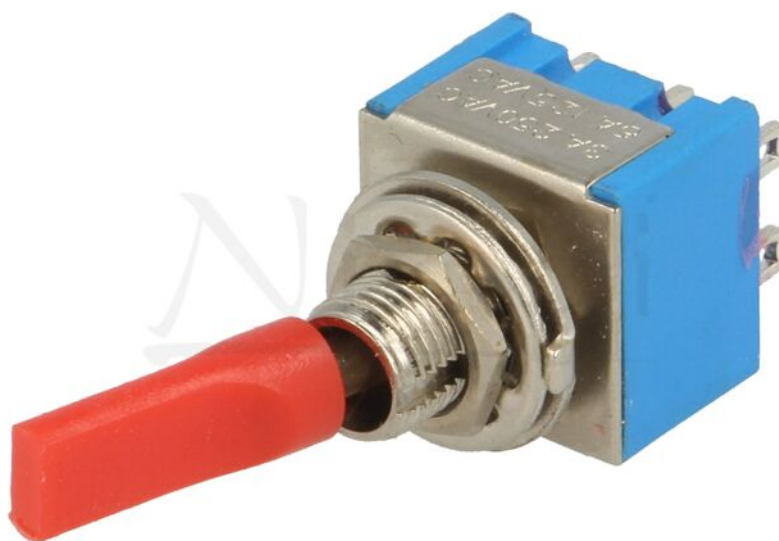

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TSM202E1          |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Páčkové přepínače |

## Parametry výrobku

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | páčkový      |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2            |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 2            |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | DPDT         |
| <b>Způsob přepínání:</b>             | ON-ON        |
| <b>Zatížitelnost kontaktů AC @R:</b> | 3A / 250V AC |
| <b>Vývody:</b>                       | pájecí       |
| <b>Pracovní teplota:</b>             | -25...85°C   |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Druh páčky:</b>                | plochá          |
| <b>Rozměry montážního otvoru:</b> | Ø6,2mm          |
| <b>Výška páčky:</b>               | 13,5mm          |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ            |
| <b>Rozměry tělesa:</b>            | 13,2x12,9x9,5mm |
| <b>Elektrická životnost:</b>      | 20000 cyklů     |
| <b>Materiál páčky:</b>            | plast           |
| <b>Barva tělesa:</b>              | modrá           |
| <b>Teplota pájení:</b>            | 260°C / 4 s     |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,006 kg |
|-------------------------|----------|