


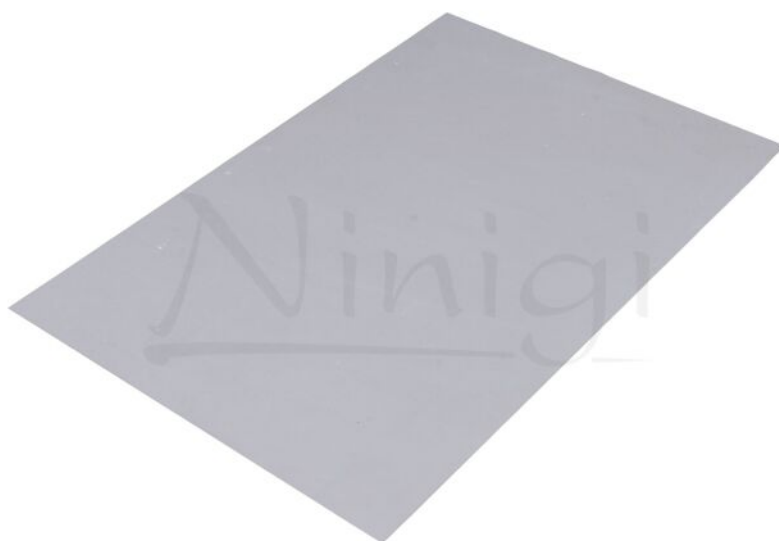

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | SILI150X220      |
| <b>Produktgruppe:</b> | Kühler - Zubehör |

## Produktparameter

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Type of heatsink accessories:</b> | heat transfer pad               |
| <b>Kind of heat transfer pad:</b>    | Silikon-Kautschuk               |
| <b>Länge:</b>                        | 0,22m                           |
| <b>Breite:</b>                       | 0,15m                           |
| <b>Stärke:</b>                       | 0,23mm                          |
| <b>Wärmeleitfähigkeit:</b>           | 1W/mK                           |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>       | UL94V-0                         |
| <b>Betriebstemperatur:</b>           | -60...200°C                     |
| <b>Ausführung:</b>                   | Glasfaser verstärkt, kleberfrei |

**Durchschlagsfestigkeit  
min.:**

5kV/div

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:**

0,012 kg